


SVTS 内六角止动螺丝(通孔型)



真空 无尘 SUS 不锈钢

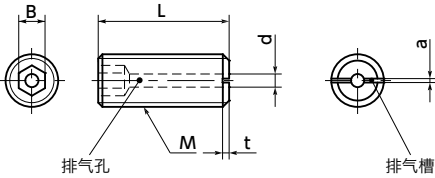

- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体，有助于对真空装置抽真空。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 用途

真空设备/真空容器/FPD生产设备/半导体生产设备/电子显微镜

● 材质、表面处理



SVTS	
主体	SUSXM7(相当于SUS304)

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										B	a	t min.	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																
SVTS-M3	M3	0.5	4	6	8	10		15				1.5	0.4	0.3	1.2	0.2 - 0.7	20	
SVTS-M4	M4	0.7		6	8	10		15	20			2	0.4	0.3	1.5	0.4 - 1.6	20	
SVTS-M5	M5	0.8		6	8	10	12	15	20	25		2.5	0.5	0.5	1.5	0.7 - 3.1	20	
SVTS-M6	M6	1			8	10	12	15	20	25	30	3	0.5	0.5	2	1.4 - 5.3	20	
SVTS-M8	M8	1.25				10	12		20	25	30	35	4	0.6	0.5	2	3.2 - 11.2	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVTS-M5-10



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应