




SWAS-VF 垫圈(通槽型)

◆ 真空 ◆ 无尘 ◆ SUS 不锈钢




● 材质、表面处理

	SWAS-VF	SWAS-VF-PC
主体	SUS304	SUS304 特殊表面处理

RoHS

● 使用例

蓄积于钻孔的气体通过 **SWAS-VF** 排出，蓄积于螺丝孔底部的气体用以 **SVSS** 为首的通孔型螺栓、螺丝排出。→ P.xxxx

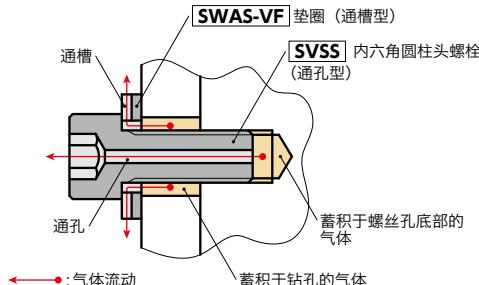

● 通槽易于排出蓄积于设备、装置的钻孔中的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。

● 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● **SWAS-VF-PC** 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。

● 请与以内六角圆柱头螺栓(通孔型) **SVSS** 为首的通孔型螺栓、螺丝组合使用。→ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

单位 : mm

型号 ① 无表面处理	型号 ① 特殊表面处理	公称直径	d	D	t	质量(g)	每包数量
SWAS-2-VF		2	2.2	5	0.3	0.04	10
SWAS-2.5-VF		2.5	2.7	6.5	0.5	0.09	10
SWAS-3-VF	SWAS-3-VF-PC	3	3.2	7	0.5	0.12	20
SWAS-4-VF	SWAS-4-VF-PC	4	4.3	9	0.8	0.31	20
SWAS-5-VF	SWAS-5-VF-PC	5	5.3	10	1	0.44	10
SWAS-6-VF	SWAS-6-VF-PC	6	6.4	12.5	1.6	1.1	10
SWAS-8-VF	SWAS-8-VF-PC	8	8.4	17	1.6	2.1	10
SWAS-10-VF	SWAS-10-VF-PC	10	10.5	21	2	4	5
SWAS-12-VF	SWAS-12-VF-PC	12	13	24	2.5	6.2	5

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SVSS
内六角圆柱头螺栓(通孔型)
→ P.xxxx



SVSS-MOS
内六角圆柱头螺栓(通孔型/二硫化钼
喷丸)
→ P.xxxx



● 型号指定

SWAS-5-VF-PC

①

① 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

② 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
无尘洗净、无尘包装完毕

③ 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

④ 防松动 → P.xxxx
不可对应

⑤ 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应