


SWAT-VF 纯钛垫圈(通槽型)



真空 无尘 无磁 轻量



- 通槽易于排出蓄积于设备、装置的钻孔中的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 请与纯钛内六角圆柱头螺栓(通孔型) **SVST** (→ P.xxxx) 组合使用。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理




	SWAT-VF
主体	TP340C (2类钛)

单位: mm

型号	公称	d	D	t	质量(g)
SWAT-3-VF	3	3.2	7	0.5	0.068
SWAT-4-VF	4	4.3	9	0.8	0.18
SWAT-5-VF	5	5.3	10	1	0.25

● 使用例

蓄积于钻孔的气体通过 **SWAT-VF** 排出, 蓄积于螺丝孔底部的气体用 **SVST** (→ P.xxxx) 排出。

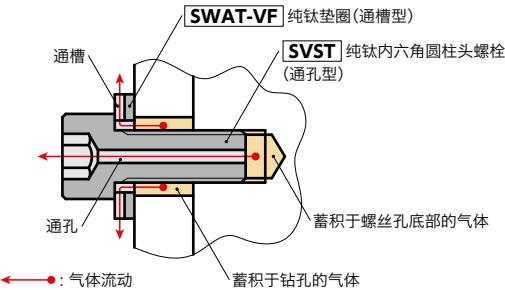

● 型号指定

SWAT-4-VF



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1. 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------