



BRUCS 球形滚子(圆螺栓型)

SUS 不锈钢



- 圆型朝上用球形滚子。主体为不锈钢制品。
- 请使用专用扳手 **BRW** 进行安装、拆卸。
- 由于无需扳钳的空间，可邻接安装。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

● 材质、表面处理



	BRUCS-S	BRUCS-N
主体	SUS304	SUS304
主球	SUS440C (硬度55HRC以上)	聚缩醛(白)
子球	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)
间隔体	SUS304	SUS304



使用注意事项

只能朝上使用。朝下、侧向使用时，可能会导致商品破损或球工作不良。

BRUCS-S BRUCS-N


单位：mm

BRUCS-S 主球：不锈钢		BRUCS-N 主球：聚缩醛		共通尺寸									
型号	承受载荷(N)	型号	承受载荷(N)	M(粗牙)		L	L1	s	D1	Db	P	适用扳手	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距								
BRUCS-10-S	55	BRUCS-10-N	34	M10	1.5	12	10	2.5	18.5	8.73	15.4	BRW-10	26
BRUCS-12-S	62	BRUCS-12-N	55	M12	1.75	15	11	3.5	22	10.32	18.5	BRW-12	42
BRUCS-16-S	343	BRUCS-16-N	69	M16	2	20	15	5.3	27	15.88	24	BRW-16	92
BRUCS-20-S	412	BRUCS-20-N	82	M20	2.5	25	18	6.3	33	19.05	29.6	BRW-20	170

● 专用扳手

单位：mm

型号	L	L1	L2	B	C	D	d	P	质量(g)
BRW-10	25	1.4	8	19	3	18.5	10	15.4	55
BRW-12	30	1.4	10	24	4	22	12	18.5	102
BRW-16	35	1.4	12	27	6	27	17	24	153
BRW-20	40	1.4	14	30	7	33	20	29.6	220

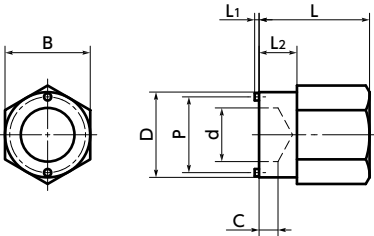

● 型号指定

BRUCS-12-N

产品
符号

M

聚缩醛制主球

1 散装零售 → P.0000

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P.0000

欢迎咨询

螺紋切割 → P.0000

不可对应

防松动 → P.0000

不可对应