


SET-TZB(INCH) / SETS(INCH) 梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹)

SUS 不锈钢 空间

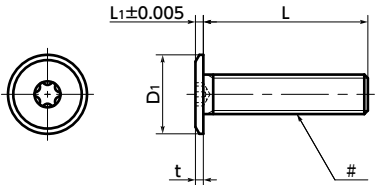

● 材质、表面处理

	SET-TZB(INCH)	SETS(INCH)
主体	钢 三价铬酸盐处理	SUSXM7 (相当于SUS304)



SETS(INCH)

SET-TZB(INCH)

- 英制螺丝型梅花槽*1 超级短头螺栓。
- 头部高度均在1mm(0.04in)以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1为能承受高紧固扭矩的形状。➡ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时, 请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 生产通孔型、尼龙熔敷、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的商品。
➡ P.xxxx



*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "外螺纹零部件用梅花槽"中有规定。

● 用途

设备、装置的省空间化
英制螺丝规格的设备、装置

SET-TZB(INCH) 钢制

单位: inch

型号	# 螺纹公称直径	L	D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大紧固 扭矩(N・m)	质量(g)	每包 数量
SET-#6-32-TZB	No.6-32UNC	1 / 4 3 / 8 1 / 2 3 / 4	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10
SET-#8-32-TZB	No.8-32UNC	1 / 4 3 / 8 1 / 2 3 / 4	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10
SET-#10-24-TZB	No.10-24UNC	1 / 2 5 / 8 3 / 4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10
SET-#10-32-TZB	No.10-32UNF	1 / 2 5 / 8 3 / 4	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头
➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀
➡ P.xxxx



● 型号指定

SET-#6-32-1/4-TZB

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎洽询