




● 型号指定

PMYS-5-M10-1-AK

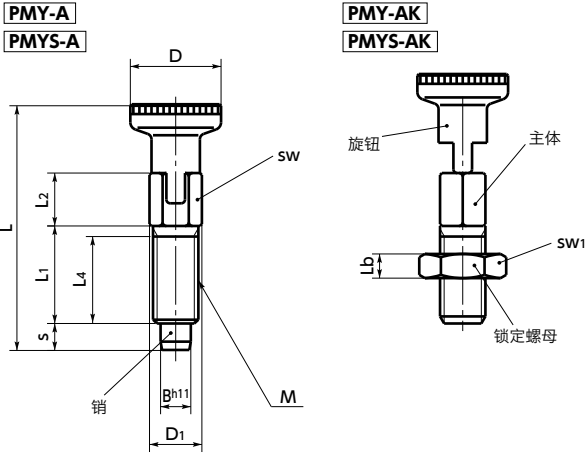

● 强度

型号	型号	容许紧固扭矩(N・m)
PMY-3-M6	PMYS-3-M6	2
PMY-3-M6-0.75	PMYS-3-M6-0.75	3
PMY-4-M6	PMYS-4-M6	2
PMY-4-M8-1	PMYS-4-M8-1	8
PMY-5-M8	PMYS-5-M8	7
PMY-5-M8-1	PMYS-5-M8-1	7
PMY-5-M10-1	PMYS-5-M10-1	22
PMY-6-M10	PMYS-6-M10	15
PMY-6-M12-1.5	PMYS-6-M12-1.5	38
PMY-8-M12	PMYS-8-M12	20
PMY-8-M12-1.5	PMYS-8-M12-1.5	20
PMY-8-M16-1.5	PMYS-8-M16-1.5	80
PMY-10-M16-1.5	PMYS-10-M16-1.5	80

⚠ 由于可能导致螺纹部破损，紧固时请确保锁定螺母的紧固扭矩不超过上表中的数值。

- 构造简单的分度柱塞。
- 性价比优良。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销径φ3-φ10、主体螺纹直径M6-M16已实现标准化。M6-M12分为粗牙和细牙。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PMY-A	钢	无*1
PMY-AK	钢	有
PMYS-A	不锈钢	无*1
PMYS-AK	不锈钢	有

*1： 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

● 材质、表面处理

	PMY-A	PMY-AK	PMYS-A	PMYS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303	SUS303
销	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C*1 三价铬酸盐处理		SUS303

*1： PMY-3-M6-0.75-AK 的锁定螺母材质为SUS303。

PMY-A 无锁定螺母 PMY-AK 带锁定螺母

型号 钢制	B	s	M 螺纹公称直径 螺距	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 [PXCS] ➡ P.xxxx	质量(g)
PMY-3-M6-A	3	3.5	M6 1 粗牙	12	6.9	32.5	12	7	10		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMY-3-M6-0.75-A	3	3.5	M6 0.75 细牙	12	6.9	32.5	12	7	10		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMY-4-M6-A	4	4	M6 1 粗牙	12	6.9	33	12	7	10		6		3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	4
PMY-4-M8-1-A	4	4.5	M8 1 细牙	16	9.2	43	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	10
PMY-5-M8-A	5	5	M8 1.25 粗牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	10
PMY-5-M8-1-A	5	5	M8 1 细牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	10
PMY-5-M10-1-A	5	5	M10 1 细牙	18	11.5	46	16	9.5	13.5		10		5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	16
PMY-6-M10-A	6	6	M10 1.5 粗牙	18	11.5	52	20	10.5	17		10		5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	19
PMY-6-M12-1.5-A	6	6	M12 1.5 细牙	21	13.8	55	20	10.5	16.5		12		5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	27
PMY-8-M12-A	8	8	M12 1.75 粗牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	35
PMY-8-M12-1.5-A	8	8	M12 1.5 细牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	35
PMY-8-M16-1.5-A	8	8	M16 1.5 细牙	25	19.6	68	24	13.5	20.5		17		6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	62
PMY-10-M16-1.5-A	10	10	M16 1.5 细牙	25	19.6	72.5	26	14	22.5		17		4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	65
PMY-3-M6-AK	3	3.5	M6 1 粗牙	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMY-3-M6-0.75-AK	3	3.5	M6 0.75 细牙	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMY-4-M6-AK	4	4	M6 1 粗牙	12	6.9	33	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	5
PMY-4-M8-1-AK	4	4.5	M8 1 细牙	16	9.2	43	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M8-AK	5	5	M8 1.25 粗牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M8-1-AK	5	5	M8 1 细牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMY-5-M10-1-AK	5	5	M10 1 细牙	18	11.5	46	16	9.5	13.5	5	10	16	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	20
PMY-6-M10-AK	6	6	M10 1.5 粗牙	18	11.5	52	20	10.5	17	5	10	17	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	24
PMY-6-M12-1.5-AK	6	6	M12 1.5 细牙	21	13.8	55	20	10.5	16.5	6	12	18	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	35
PMY-8-M12-AK	8	8	M12 1.75 粗牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	19	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	43
PMY-8-M12-1.5-AK	8	8	M12 1.5 细牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	18	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	45
PMY-8-M16-1.5-AK	8	8	M16 1.5 细牙	25	19.6	68	24	13.5	20.5	8	17	24	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	80
PMY-10-M16-1.5-AK	10	10	M16 1.5 细牙	25	19.6	72.5	26	14	22.5	8	17	24	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	85

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

防松动 ➡ P.xxxx

激光刻印 ➡ P.xxxx

欢迎咨询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计



RoHS

PMYS-A 无锁定螺母 PMYS-AK 带锁定螺母

型号 不锈钢制	B	s	M 螺纹公称直径 螺距	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 [PXCS] ➡ P.xxxx	质量(g)
PMYS-3-M6-A	3	3.5	M6 1 粗牙	12	6.9	32.5	12	7	10		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMYS-3-M6-0.75-A	3	3.5	M6 0.75 细牙	12	6.9	32.5	12	7	10		6		3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMYS-4-M6-A	4	4	M6 1 粗牙	12	6.9	33	12	7	10		6		3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	4
PMYS-4-M8-1-A	4	4.5	M8 1 细牙	16	9.2	43	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	9
PMYS-5-M8-A	5	5	M8 1.25 粗牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	9
PMYS-5-M8-1-A	5	5	M8 1 细牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	9
PMYS-5-M10-1-A	5	5	M10 1 细牙	18	11.5	46	16	9.5	13.5		10		5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	14
PMYS-6-M10-A	6	6	M10 1.5 粗牙	18	11.5	52	20	10.5	17		10		5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	18
PMYS-6-M12-1.5-A	6	6	M12 1.5 细牙	21	13.8	55	20	10.5	16.5		12		5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	26
PMYS-8-M12-A	8	8	M12 1.75 粗牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	32
PMYS-8-M12-1.5-A	8	8	M12 1.5 细牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	32
PMYS-8-M16-1.5-A	8	8	M16 1.5 细牙	25	19.6	68	24	13.5	20.5		17		6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	51
PMYS-10-M16-1.5-A	10	10	M16 1.5 细牙	25	19.6	72.5	26	14	22.5		17		4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	62
PMYS-3-M6-AK	3	3.5	M6 1 粗牙	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMYS-3-M6-0.75-AK	3	3.5	M6 0.75 细牙	12	6.9	32.5	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMYS-4-M6-AK	4	4	M6 1 粗牙	12	6.9	33	12	7	10	3.2	6	10	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	5
PMYS-4-M8-1-AK	4	4.5	M8 1 细牙	16	9.2	43	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M8-AK	5	5	M8 1.25 粗牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M8-1-AK	5	5	M8 1 细牙	16	9.2	43.5	16	9.5	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMYS-5-M10-1-AK	5	5	M10 1 细牙	18	11.5	46	16	9.5	13.5	5	10	17	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	20
PMYS-6-M10-AK	6	6	M10 1.5 粗牙	18	11.5	52	20	10.5	17	5	10	16	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	23
PMYS-6-M12-1.5-AK	6	6	M12 1.5 细牙	21	13.8	55	20	10.5	16.5	6	12	18	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	34
PMYS-8-M12-AK	8	8	M12 1.75 粗牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	19	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	40
PMYS-8-M12-1.5-AK	8	8	M12 1.5 细牙	21	13.8	63.5	24	13.5	20.5	6	12	18	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	40
PMYS-8-M16-1.5-AK	8	8	M16 1.5 细牙	25	19.6	68	24	13.5	20.5	8	17	24	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	81
PMYS-10-M16-1.5-AK	10	10	M16 1.5 细牙	25	19.6	72.5	26	14	22.5	8	17	24	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	91