





- 备有不锈钢制调平调节器。
- 垫最大可倾斜 15°。适用于倾斜面。
- 带聚缩醛盖。摩擦系数小，可滑动，因此可作为频繁移动的设备 & 装置的支脚或简易滑块使用。
- 盖采用防止静电蓄积的导电性塑料制成，可防止设备、装置的静电放电 (ESD)。



- 材质、表面处理

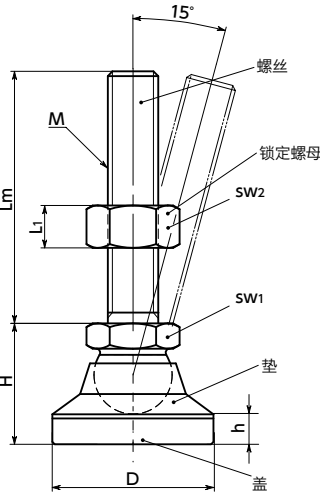

	FDMS-KSE
螺丝	SUS303
垫	SUS303
锁定螺母	SUS304
盖	聚缩醛 (黑)



使用注意事项

用于防止静电放电 (ESD) 时，请安装在 ESD 保护区 (EPA) 接地电位的地面上。

如果不安装在 EPA 接地电位的地面上，将没有 ESD 对策的效果。



尺寸

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	h	SW1	SW2	L1	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FDMS-25-M6-KSE	25	M6	1	20.5	5.5	12	10	5.2	4000	45 - 50
FDMS-25-M8-KSE	25	M8	1.25	20.5	5.5	12	13	6.8	7000	56 - 62
FDMS-25-M10-KSE	25	M10	1.5	20.5	5.5	12	16	8.4	11000	70 - 82
FDMS-32-M8-KSE	32	M8	1.25	24.5	6.5	12	13	6.8	7000	78 - 90
FDMS-32-M10-KSE	32	M10	1.5	24.5	6.5	15	16	8.4	11000	105 - 120
FDMS-32-M12-KSE	32	M12	1.75	24.5	6.5	15	18	10.8	16000	128 - 156
FDMS-40-M8-KSE	40	M8	1.25	27.5	7.5	15	13	6.8	7000	130 - 138
FDMS-40-M10-KSE	40	M10	1.5	27.5	7.5	15	16	8.4	11000	150 - 160
FDMS-40-M12-KSE	40	M12	1.75	27.5	7.5	17	18	10.8	16000	180 - 200
FDMS-50-M8-KSE	50	M8	1.25	29.5	8.5	15	13	6.8	7000	206 - 212
FDMS-50-M10-KSE	50	M10	1.5	29.5	8.5	15	16	8.4	11000	206 - 240
FDMS-50-M12-KSE	50	M12	1.75	29.5	8.5	17	18	10.8	16000	244 - 270
FDMS-50-M16-KSE	50	M16	2	29.5	8.5	17	24	14.8	30000	301 - 335
FDMS-60-M10-KSE	60	M10	1.5	37.5	10	17	16	8.4	11000	386 - 401
FDMS-60-M12-KSE	60	M12	1.75	37.5	10	17	18	10.8	16000	406 - 440
FDMS-60-M16-KSE	60	M16	2	37.5	10	24	24	14.8	30000	490 - 540
FDMS-60-M20-KSE	60	M20	2.5	37.5	10	24	30	18	45000	620 - 740
FDMS-60-M24-KSE	60	M24	3	37.5	10	24	36	21.5	45000	743 - 918

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	Lm (mm)								
	40	50	63	80	98	100	125	138	158
FDMS-25-M6-KSE	●	●	●						
FDMS-25-M8-KSE	●	●	●						
FDMS-25-M10-KSE		●	●	●					
FDMS-32-M8-KSE	●	●	●						
FDMS-32-M10-KSE		●	●	●					
FDMS-32-M12-KSE			●	●		●			
FDMS-40-M8-KSE		●	●	●					
FDMS-40-M10-KSE		●	●	●					
FDMS-40-M12-KSE			●	●		●			
FDMS-50-M8-KSE		●	●	●					
FDMS-50-M10-KSE		●	●	●					
FDMS-50-M12-KSE			●	●		●			
FDMS-50-M16-KSE			●	●		●			
FDMS-60-M10-KSE		●	●	●					
FDMS-60-M12-KSE			●	●		●			
FDMS-60-M16-KSE				●		●	●		
FDMS-60-M20-KSE					●			●	●
FDMS-60-M24-KSE					●			●	●

- 型号指定

FDMS-25-M8-40-KSE



2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。