




FUM-A3-S

FUM-A3-SK

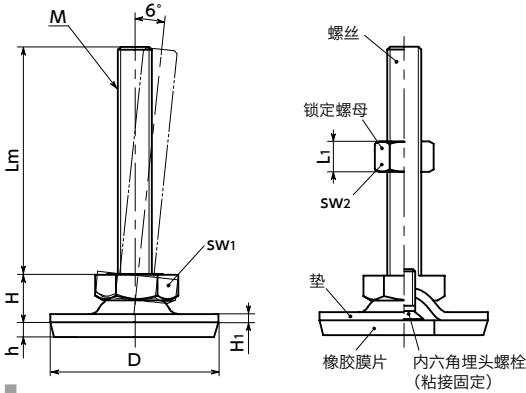

尺寸

FUM-A3-S 无锁定螺母 FUM-A3-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUM-40-M8-A3-S	40	M8	1.25	11	2	3.5	17			7000	48 - 55
FUM-40-M10-A3-S	40	M10	1.5	11	2	3.5	17			7000	60 - 90
FUM-40-M12-A3-S	40	M12	1.75	11	2	3.5	17			7000	93 - 143
FUM-50-M8-A3-S	50	M8	1.25	11	2.5	4	17			8000	76 - 81
FUM-50-M10-A3-S	50	M10	1.5	11	2.5	4	17			8000	91 - 117
FUM-50-M12-A3-S	50	M12	1.75	11	2.5	4	17			8000	115 - 165
FUM-60-M8-A3-S	60	M8	1.25	11	2.5	4.5	17			8000	99 - 104
FUM-60-M10-A3-S	60	M10	1.5	11	2.5	4.5	17			10000	115 - 140
FUM-60-M12-A3-S	60	M12	1.75	11	2.5	4.5	17			10000	136 - 182
FUM-80-M8-A3-S	80	M8	1.25	12	3	5	17			8000	180 - 190
FUM-80-M10-A3-S	80	M10	1.5	12	3	5	17			10000	196 - 219
FUM-80-M12-A3-S	80	M12	1.75	12	3	5	17			12000	210 - 263
FUM-40-M8-A3-SK	40	M8	1.25	11	2	3.5	17	13	6.8	7000	52 - 59
FUM-40-M10-A3-SK	40	M10	1.5	11	2	3.5	17	16	8.4	7000	69 - 99
FUM-40-M12-A3-SK	40	M12	1.75	11	2	3.5	17	18	10.8	7000	106 - 156
FUM-50-M8-A3-SK	50	M8	1.25	11	2.5	4	17	13	6.8	8000	80 - 85
FUM-50-M10-A3-SK	50	M10	1.5	11	2.5	4	17	16	8.4	8000	100 - 126
FUM-50-M12-A3-SK	50	M12	1.75	11	2.5	4	17	18	10.8	8000	128 - 178
FUM-60-M8-A3-SK	60	M8	1.25	11	2.5	4.5	17	13	6.8	8000	103 - 108
FUM-60-M10-A3-SK	60	M10	1.5	11	2.5	4.5	17	16	8.4	10000	124 - 149
FUM-60-M12-A3-SK	60	M12	1.75	11	2.5	4.5	17	18	10.8	10000	149 - 195
FUM-80-M8-A3-SK	80	M8	1.25	12	3	5	17	13	6.8	8000	184 - 194
FUM-80-M10-A3-SK	80	M10	1.5	12	3	5	17	16	8.4	10000	205 - 228
FUM-80-M12-A3-SK	80	M12	1.75	12	3	5	17	18	10.8	12000	223 - 276

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	不可对应

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸或移动时，可防止橡胶膜片脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUM-A3-S	无
FUM-A3-SK	有

	FUM-A3-S	FUM-A3-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

RoHS

- 型号指定

FUM-40-M8 - 40 - A3-SK

1 2 1

2 螺线长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

FUM-A3-S 无锁定螺母 FUM-A3-SK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FUM-40-M8-A3-S	●	●		●			
FUM-40-M10-A3-S		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A3-S			●		●	●	●
FUM-50-M8-A3-S	●	●		●			
FUM-50-M10-A3-S		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A3-S			●		●	●	●
FUM-60-M8-A3-S	●	●		●			
FUM-60-M10-A3-S		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A3-S			●		●	●	●
FUM-80-M8-A3-S	●	●		●			
FUM-80-M10-A3-S		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A3-S			●		●	●	●
FUM-40-M8-A3-SK	●	●		●			
FUM-40-M10-A3-SK		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A3-SK			●		●	●	●
FUM-50-M8-A3-SK	●	●		●			
FUM-50-M10-A3-SK		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A3-SK			●		●	●	●
FUM-60-M8-A3-SK	●	●		●			
FUM-60-M10-A3-SK		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A3-SK			●		●	●	●
FUM-80-M8-A3-SK	●	●		●			
FUM-80-M10-A3-SK		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A3-SK			●		●	●	●