


SEC-TBZ 十字槽超极短头螺栓



空间

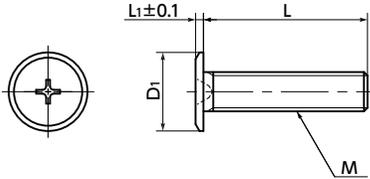

● 材质、表面处理



	SEC-TBZ
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理

- 十字槽超极短头螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 还备有采用特殊十字槽的[SEQ-TBZ]，更不易滑脱。还有 M3·M4 的部分 L 尺寸产品。➔ P.xxxx

● 用途

设备、装置的省空间化

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2													D1	L1	十字槽型号	最大紧固 扭矩 (N·m) *1	质量 (g)	每包 数量		
	螺纹公称直径	螺距	2	3	4	5	6	8	10	12													
SEC-M2-TBZ	M2	0.4	2	3	4	5	6	8	10	12								4	0.5	0	0.14	0.05 - 0.23	50
SEC-M2.5-TBZ	M2.5	0.45	3	4	5	6												5	0.6	1	0.35	0.13 - 0.23	50
SEC-M2.6-TBZ	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	10	12									5	0.6	1	0.35	0.13 - 0.44	50
SEC-M3-TBZ	M3	0.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	30				6	0.8	1	0.35	0.15 - 1	50
SEC-M4-TBZ	M4	0.7		4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	30	35			8	0.9	2	0.91	0.33 - 2.2	50
SEC-M5-TBZ	M5	0.8					8	10	12	16	20	22	25	30	35			9	1	2	1.19	1.5 - 3.7	50
SEC-M6-TBZ	M6	1					8	10	12	16	20	22	25	30	35	10	1.2	2		2.94	2.5 - 6.5	20	

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SEC-M3-8-TBZ



1 散装零售 ➔ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	防脱落加工 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应