


SFHL-HD 带法兰六角螺栓 - 卫生型设计

SUS 不锈钢 耐药品 无磁

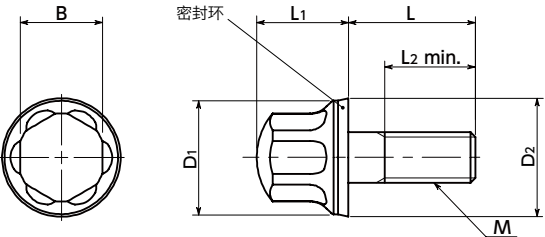

● 材质、表面处理		
	SFHL-HD	SFHL-HP-HD
主体	SUS316L	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5

- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。➡ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于Ra0.8μm。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异SUS316L制。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-25℃~150℃
- 有头部经过研磨表面处理的 **SFHL-HP-HD**。

● 用途
食品机械/食品生产线/医药品机械

SFHL-HD 无研磨处理			SFHL-HP-HD 研磨																	单位：mm	
型号	M(粗牙)		L										D ₁	D ₂	L ₁	B	L ₂ *1	适用密封环	质量(g)		
	螺纹公称直径	螺距																FSRN-HD		➡P.xxxx	
SFHL-M4-HD	M4	0.7	8	10	12	16							11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11 - 7 - 2-HD	4 - 5		
SFHL-M5-HD	M5	0.8		10		16	20						12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12 - 8 - 2-HD	6.1 - 7.3		
SFHL-M6-HD	M6	1			12	16	20	25	30				14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14 - 10 - 2-HD	10 - 14		
SFHL-M8-HD	M8	1.25				16	20	25	30	40			18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18 - 14 - 2-HD	22 - 30		
SFHL-M10-HD	M10	1.5					20	25	30	40	50		21	21.8	18	16	26(L≥40)	FSRN-21 - 17 - 2-HD	41 - 55		
SFHL-M12-HD	M12	1.75						25	30	40	50	60	25	25.8	21	18	30(L≥40)	FSRN-25 - 21 - 2-HD	79 - 111		
SFHL-M16-HD	M16	2							30	40	50	60	70	32	32.8	26	24	38(L≥50)	FSRN-32 - 28 - 2-HD	157 - 221	
SFHL-M20-HD	M20	2.5								40		60		40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40 - 36 - 2-HD	296 - 346	
SFHL-M4-HP-HD	M4	0.7	8	10	12	16							11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11 - 7 - 2-HD	4 - 5		
SFHL-M5-HP-HD	M5	0.8		10		16	20						12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12 - 8 - 2-HD	6.1 - 7.3		
SFHL-M6-HP-HD	M6	1			12	16	20	25	30				14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14 - 10 - 2-HD	10 - 14		
SFHL-M8-HP-HD	M8	1.25				16	20	25	30	40			18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18 - 14 - 2-HD	22 - 30		
SFHL-M10-HP-HD	M10	1.5					20	25	30	40	50		21	21.8	18	16	26(L≥40)	FSRN-21 - 17 - 2-HD	41 - 55		
SFHL-M12-HP-HD	M12	1.75						25	30	40	50	60	25	25.8	21	18	30(L≥40)	FSRN-25 - 21 - 2-HD	79 - 111		
SFHL-M16-HP-HD	M16	2							30	40	50	60	70	32	32.8	26	24	38(L≥50)	FSRN-32 - 28 - 2-HD	157 - 221	
SFHL-M20-HP-HD	M20	2.5								40		60		40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40 - 36 - 2-HD	296 - 346	

*1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。



● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-H**。



● 型号指定

SFHL-M5-10-HP-HD

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应