


SRWS 三翼盘头小螺钉



防破坏 SUS 不锈钢

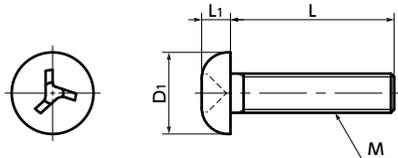

- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRWB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

● 材质、表面处理



SRWS	
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

单位：mm


型号 1	M(粗牙)		L 2				D1	L1	适用钻头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SRWS-M3	M3	0.5	6	8	10		5.6	1.8	SRWB-2	SRD-6.35	0.54 - 0.7	20
SRWS-M4	M4	0.7		8	10	12	8.2	2.9	SRWB-4	SRD-6.35	1.5 - 1.9	20
SRWS-M5	M5	0.8			10	12	16	9.5	SRWB-5	SRD-6.35	2.8 - 3.5	20

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SRWB** 专用螺丝批头

单位：mm


型号	L	B	质量(g)
SRWB-2	25.4	6.35	4.8
SRWB-4	25.4	6.35	5.2
SRWB-5	25.4	6.35	5.6



● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

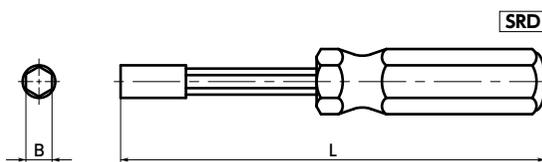

● 型号指定

SRWS-M5-16



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计