


KAW 磁性传感器用延长电缆



型号 	质量 (g)
KAW500B4	120

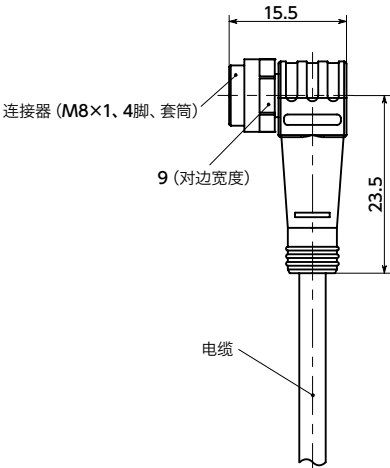

- 磁性传感器 **MF502-S-KHC-P2-PNP** 用延长电缆。
 - L型连接器。
 - 使用电缆拖链*¹对应的活动电缆。
 - 无卤・硅・PVC。
- * 1： 电缆拖链是株式会社椿本链条的商标。

● 规格



		KAW
连接器形状		L型
连接方式		散线
额定电压		60V
绝缘电阻		10 ⁸ Ω 以上
接触电阻		5mΩ 以下
电缆部被覆	材质	PUR
	外径	4.3mm
电缆部导体	线数	4
	截面积	0.25mm ²
使用温度	固定使用时	-40°C~+90°C
	重复使用时	-25°C~+60°C
最小弯曲半径		43mm
电缆长度		5m
IP保护等级		IP67

● 相关产品


备有磁性传感器 **MFS**。

➡ P.xxxx



引脚号	颜色
1	茶
2	白
3	蓝
4	黑

连接器引脚排列



● 型号指定

KAW500B4



 手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应