




*1： 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理

	LUDM	LUDMS
手柄部	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢制
锯齿环	锌压铸件	锌压铸件
弹簧	不锈钢丝或SWPB	不锈钢丝

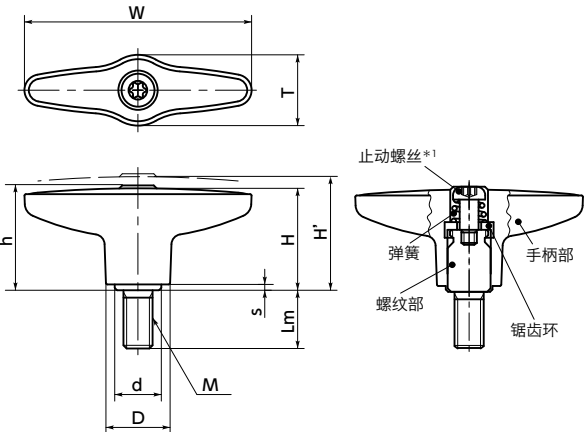

- 双臂型塑料制夹紧手柄。
- 基于通用设计7项原则的设计。易于受力、便于操作的形状。
- 关于通用设计， ➡ P.xxxx
- 转动半径约为以往塑料夹紧手柄的一半。省空间。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LUDM

——钢制

LUDMS

——不锈钢制
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。
- 5种颜色，支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。

- 可根据型号的末尾符号选择手柄部的颜色。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
BL	亚光蓝
YW	亚光黄



尺寸

单位：mm

型号	型号	W	M(粗牙)		H	H'	h	s	T	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
螺纹部：钢制	螺纹部：不锈钢制		螺纹公称直径	螺距											
LUDM-52-3	LUDMS-52-3	52	M3	0.5	23.5	27	24.5	1.5	15.4	14	10	18	15	0.95	15 - 16
LUDM-52-4	LUDMS-52-4	52	M4	0.7	23.5	27	24.5	1.5	15.4	14	10	18	36	1.7	16 - 17
LUDM-52-5	LUDMS-52-5	52	M5	0.8	23.5	27	24.5	1.5	15.4	14	10	18	72	2.7	17 - 21
LUDM-52-6	LUDMS-52-6	52	M6	1	23.5	27	24.5	1.5	15.4	14	10	18	120	3.8	17 - 23
LUDM-67-6	LUDMS-67-6	67	M6	1	30	34	31	2	20.8	19	13.5	24	94	3.8	37 - 46
LUDM-67-8	LUDMS-67-8	67	M8	1.25	30	34	31	2	20.8	19	13.5	24	230	7	40 - 55
LUDM-67-10		67	M10	1.5	30	34	31	2	20.8	19	13.5	24	460	11	45 - 86
LUDM-78-8	LUDMS-78-8	78	M8	1.25	35	39	36	2	24.3	22	16	26	200	7	62 - 83
LUDM-78-10	LUDMS-78-10	78	M10	1.5	35	39	36	2	24.3	22	16	26	390	11	66 - 97
LUDM-78-12		78	M12	1.75	35	39	36	2	24.3	22	16	26	690	16	76 - 114
LUDM-93-12	LUDMS-93-12	93	M12	1.75	41	45	43	3	28.5	26	19	28	580	16	117 - 154

*1： 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。➡ P.xxxx

- 型号指定

LUDM-93-12-80-YW

1 2 3

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

LUDM 螺纹部：钢制 LUDMS 螺纹部：不锈钢制

型号	Lm(mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LUDM-52-3	●	●	●	●	●							
LUDM-52-4			●	●	●	●	●	●				
LUDM-52-5				●	●	●	●	●	●	●		
LUDM-52-6				●	●	●	●	●	●	●		
LUDM-67-6				●	●	●	●	●	●	●	●	
LUDM-67-8				●	●	●	●	●	●	●	●	
LUDM-67-10						●	●	●	●	●	●	●
LUDM-78-8					●	●	●	●	●	●	●	●
LUDM-78-10					●	●	●	●	●	●	●	●
LUDM-78-12							●	●	●	●	●	●
LUDM-93-12							●	●	●	●	●	●
LUDMS-52-3	●	●	●	●	●							
LUDMS-52-4			●	●	●	●	●	●				
LUDMS-52-5				●	●	●	●	●	●	●		
LUDMS-52-6				●	●	●	●	●	●	●		
LUDMS-67-6					●	●	●	●	●	●	●	
LUDMS-67-8					●	●	●	●	●	●	●	
LUDMS-78-8						●	●	●	●	●	●	●
LUDMS-78-10						●	●	●	●	●	●	●
LUDMS-93-12							●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计