




BRDT 朝下型球形滚子(螺孔型)



- 朝下、侧向均可使用。适用于搬运台车的脚轮等场合。
- 防尘密封防止灰尘或尘土进入内部。
- 主体、主球、子球为钢制品。耐久性优异。
- 由于通过主体的螺孔固定，可以安装在薄板上。

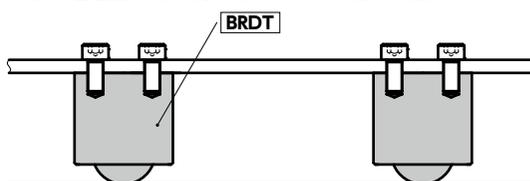

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/食品生产线/包装线

● 材质、表面处理



	BRDT
主体	S45C 无电解镀镍
主球	SUJ2(硬度55HRC以上)
子球	SUJ2(硬度55HRC以上)
支承座	SCM415(硬度50HRC以上)
防尘密封	毛毡

单位: mm

型号	D1	L	s	Db	M(粗牙)		h	P	承受载荷(N)	质量(g)
					螺纹公称直径	螺距				
BRDT-24	24	24	5	15.88	M4	0.7	6	16	900	78
BRDT-30	30	28	6	19.05	M5	0.8	6	20	1100	142
BRDT-38	38	37	8	25.4	M6	1	8	26	1200	305

● 型号指定

BRDT-30

产品符号 D1

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应