


# SFHL-LH-HD-E 带法兰短头六角螺栓 - 卫生型设计

耐药品 × 无磁 SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理

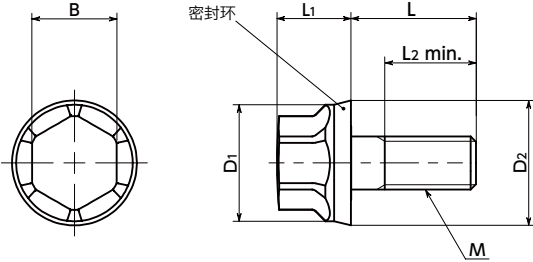

|     | SFHL-LH-HD-E               |
|-----|----------------------------|
| 主体  | SUS316L                    |
| 密封环 | EPDM (浅蓝色)<br>肖氏硬度 A85 ± 5 |

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

→ P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPA5-A4-HD-E**。→ P.xxxx



- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 短头型。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于  $Ra0.8\mu m$ 。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异 SUS316L 制。
- 已取得 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40℃~120℃
- 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械

单位：mm

| 型号               | M (粗牙) | 螺纹公称直径 | 螺距 | L                       | D1 | D2   | L1  | B  | L2*1        | 适用密封环                     | 质量 (g)    |
|------------------|--------|--------|----|-------------------------|----|------|-----|----|-------------|---------------------------|-----------|
|                  |        |        |    |                         |    |      |     |    |             | <b>FSRN-HD-E</b> → P.xxxx |           |
| SFHL-M4-LH-HD-E  | M4     | 0.7    | 8  | 10 12 16 20 25 30       | 10 | 10.8 | 6.5 | 7  | 14 (L ≥ 16) | FSRN-10 - 6 - 2-HD-E      | 3 - 8     |
| SFHL-M5-LH-HD-E  | M5     | 0.8    | 10 | 16 20 25 30 35 40       | 11 | 11.8 | 7   | 8  | 16 (L ≥ 20) | FSRN-11 - 7 - 2-HD-E      | 4.2 - 9   |
| SFHL-M6-LH-HD-E  | M6     | 1      |    | 12 16 20 25 30 35 40 50 | 13 | 13.8 | 7.5 | 10 | 18 (L ≥ 30) | FSRN-13 - 9 - 2-HD-E      | 8 - 16    |
| SFHL-M8-LH-HD-E  | M8     | 1.25   |    | 16 20 25 30 40 50 60    | 16 | 16.8 | 8.5 | 13 | 22 (L ≥ 40) | FSRN-16 - 12 - 2-HD-E     | 16 - 33   |
| SFHL-M10-LH-HD-E | M10    | 1.5    |    | 20 25 30 40 50 60       | 19 | 19.8 | 9.5 | 16 | 26 (L ≥ 40) | FSRN-19 - 15 - 2-HD-E     | 28 - 52   |
| SFHL-M12-LH-HD-E | M12    | 1.75   |    | 25 30 40 50 60          | 22 | 22.8 | 11  | 18 | 30 (L ≥ 40) | FSRN-22 - 18 - 2-HD-E     | 46 - 76   |
| SFHL-M16-LH-HD-E | M16    | 2      |    | 30 40 50 60 70          | 28 | 28.8 | 13  | 22 | 38 (L ≥ 50) | FSRN-28 - 24 - 2-HD-E     | 90 - 153  |
| SFHL-M20-LH-HD-E | M20    | 2.5    |    | 40 60                   | 34 | 34.8 | 15  | 27 | 46 (L = 60) | FSRN-34 - 30 - 2-HD-E     | 172 - 221 |

\*1：L 是 () 以外的尺寸时为全螺纹。

## ● 型号指定

**SFHL-M5-10-LH-HD-E**

|               |                    |               |              |                |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切削 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 本产品每包 1 个     | 欢迎咨询               | 不可对应          | 不可对应         | 不可对应           |