


HNAFS 铰链用辅助垫片 - 内螺纹型



● 材质、表面处理

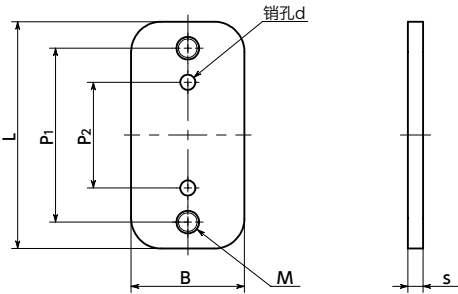

	HNAFS
主体	SUS304


- 铝制大型滑动铰链 **HNMVA** **HNMMA** **HNMHA** 专用*1 辅助垫片。
- 不锈钢制内螺纹型。
- 在外壳及门上加工通孔即可安装铰链。
- 不使用螺母和垫圈也能安装铰链。
- 用定位销固定销孔和铰链的定位孔，可以防止相互配合的零件转动。

*1：不可用于不锈钢制大型滑动铰链 **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS**。

单位：mm

型号 	L	B	M (粗牙)		d	P1	P2	s	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距					
HNAFS-60-MT	60	30	M6	1	4	46	28	4	52
HNAFS-75-MT	75	30	M6	1	4	61	40	4	66

● 使用例

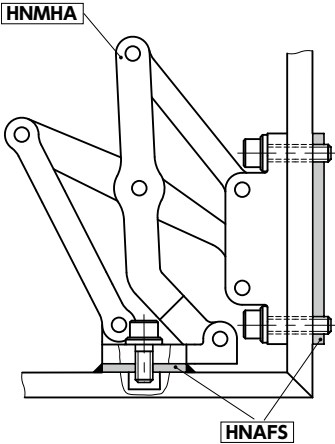

● 型号指定

HNAFS-60-MT

