


● 材质、表面处理



	HNRB
主体	钢 镀锌 静电喷涂(黑)
弹性体部	NBR 肖氏硬度A85±5

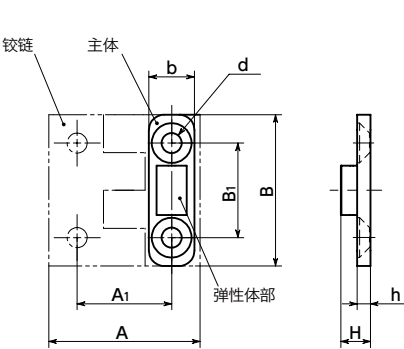


- 铰链专用橡胶缓冲器。
- 减轻铰链关闭时的碰撞，限制旋转角度。
- 请组合使用金属铰链 **HNG-A** **HNG-A-CR** **HNGA-A** **HNGS-A-NI** **HNGS-A-A4** **HNHGS-A** **HNHGS-L** 和金属套芯铰链 **HNJ-A** **HNJS-A**。→ P.xxxx

型号	B	b	d	h	H	B ₁	A	A ₁	质量(g)
HNRB-40-150-BK	40	12	5.3	3.5	7.8	25	40	25	10
HNRB-50-150-BK	50	15	6.3	4	9.2	30	50	30	12
HNRB-60-150-BK	60	18	8.3	5	10.9	36	60	36	21

单位：mm

● 使用例



● 型号指定

HNRB-40-150-BK

