



PLV-A-TZB

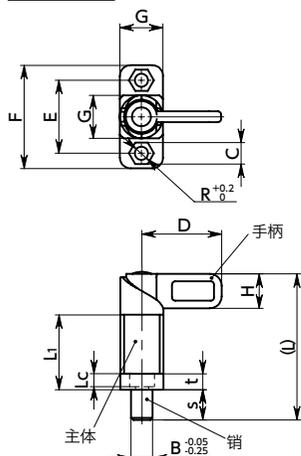

PLV-B-TZB



## ● 材质、表面处理



|    | PLV-TZB           |
|----|-------------------|
| 手柄 | 精密铸钢产品<br>三价铬酸盐处理 |
| 主体 | 精密铸钢产品<br>三价铬酸盐处理 |
| 销  | 钢<br>三价铬酸盐处理      |
| 弹簧 | 相当于SUS316Ti       |

- 将手柄型分度柱塞和安装用法兰一体化。易于安装到设备、装置上。
- 销的动作方向与法兰面垂直。
- 将手柄旋转180° 可将销收纳到主体中。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 主体为精密铸钢制。减少了机械加工, 从而提高了性价比。
- 可根据产品符号选择手柄与法兰面的位置关系。

**PLV-A-TZB** —— 手柄与法兰面垂直

**PLV-B-TZB** —— 手柄与法兰面平行

PLV-A-TZB 手柄与法兰面垂直

PLV-B-TZB 手柄与法兰面平行

单位: mm

| 型号                     | B  | s<br>(行程) | D  | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>c</sub> | H  | C  | R    | E  | F  | G  | t   | 载荷(N)<br>min./max. | 销的<br>剪切载荷(N) | 质量(g) |
|------------------------|----|-----------|----|-----|----------------|----------------|----|----|------|----|----|----|-----|--------------------|---------------|-------|
| <b>PLV-8-20-A-TZB</b>  | 8  | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 4500          | 164   |
| <b>PLV-10-20-A-TZB</b> | 10 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 7030          | 167   |
| <b>PLV-12-20-A-TZB</b> | 12 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 10100         | 171   |
| <b>PLV-14-20-A-TZB</b> | 14 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 13700         | 175   |
| <b>PLV-16-30-A-TZB</b> | 16 | 20        | 55 | 103 | 54             | 10             | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15  | 22 / 70            | 18000         | 622   |
| <b>PLV-20-30-A-TZB</b> | 20 | 20        | 55 | 103 | 54             | 10             | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15  | 22 / 70            | 28100         | 760   |
| <b>PLV-8-20-B-TZB</b>  | 8  | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 4500          | 164   |
| <b>PLV-10-20-B-TZB</b> | 10 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 7030          | 167   |
| <b>PLV-12-20-B-TZB</b> | 12 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 10100         | 171   |
| <b>PLV-14-20-B-TZB</b> | 14 | 14        | 37 | 68  | 35             | 6              | 16 | 10 | 6.1  | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35            | 13700         | 175   |
| <b>PLV-16-30-B-TZB</b> | 16 | 20        | 55 | 103 | 54             | 10             | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15  | 22 / 70            | 18000         | 622   |
| <b>PLV-20-30-B-TZB</b> | 20 | 20        | 55 | 103 | 54             | 10             | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15  | 22 / 70            | 28100         | 760   |

## ● 型号指定

**PLV-8-20-A-TZB**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应