



PLV-A-BK

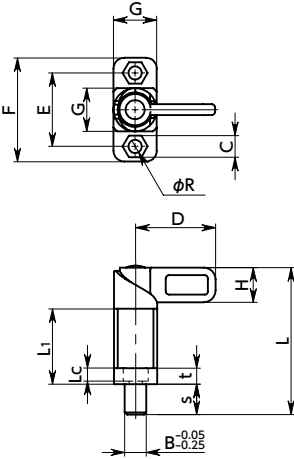

PLV-B-BK

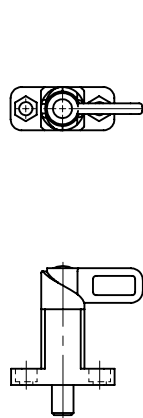

PLV-B-BK

- 将手柄型分度柱塞和安装用法兰一体化。便于安装到设备、装置上。
- 销的方向与法兰面垂直。
- 将手柄旋转180°时，销将内置到主体内。
- 通过主体上加工的切口可锁定手柄。
- 主体为精密铸钢制。减少了机械加工，提高了性价比。
- 可根据产品符号选择手柄与法兰面的位置关系。③

PLV-A-BK ———— 手柄与法兰面垂直

PLV-B-BK ———— 手柄与法兰面平行

- 材质、表面处理

RoHS

	PLV
手柄	精密铸钢产品 三价铬酸盐处理
主体	精密铸钢产品 静电喷涂(亚光黑)
销	钢 三价铬酸盐处理
弹簧	SWPB

PLV-A-BK 手柄与法兰面垂直

PLV-B-BK 手柄与法兰面平行

单位: mm

型号	B ①	s	D	L	L ₁	L _c	H	C	R	E	F	G ②	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PLV-8-20-A-BK	8	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	4500	164
PLV-10-20-A-BK	10	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	7030	167
PLV-12-20-A-BK	12	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	10100	171
PLV-14-20-A-BK	14	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	13700	175
PLV-8-20-B-BK	8	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	4500	164
PLV-10-20-B-BK	10	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	7030	167
PLV-12-20-B-BK	12	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	10100	171
PLV-14-20-B-BK	14	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	13700	175

- 型号指定

PLV-8-20-A-BK

产品 ① ② ③ 黑
符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应