




● 型号指定

PMXS-5-M10-1-AK

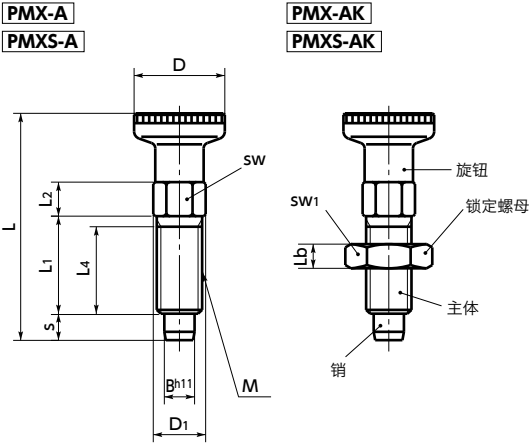

● 强度

型号	型号	容许紧固扭矩 (N・m)
PMX-3-M6	PMXS-3-M6	2
PMX-3-M6-0.75	PMXS-3-M6-0.75	3
PMX-4-M6	PMXS-4-M6	2
PMX-4-M8-1	PMXS-4-M8-1	8
PMX-5-M8	PMXS-5-M8	7
PMX-5-M8-1	PMXS-5-M8-1	7
PMX-5-M10-1	PMXS-5-M10-1	22
PMX-6-M10	PMXS-6-M10	15
PMX-6-M12-1.5	PMXS-6-M12-1.5	38
PMX-8-M12	PMXS-8-M12	20
PMX-8-M12-1.5	PMXS-8-M12-1.5	20
PMX-8-M16-1.5	PMXS-8-M16-1.5	80
PMX-10-M16-1.5	PMXS-10-M16-1.5	80

⚠ 由于可能导致螺纹部破损，紧固时请确保锁定螺母的紧固扭矩不超过上表中的数值。

- 构造简单的分度柱塞。
- 性价比优良。
- 销径 $\phi 3 - \phi 10$ 、主体螺纹直径 M6-M16 已实现标准化。
M6-M12 分为粗牙和细牙。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母的有无
PMX-A	钢	无*1
PMX-AK	钢	有
PMXS-A	不锈钢	无*1
PMXS-AK	不锈钢	有

*1： 请使用防松件服务。(➡ P.xxxx)

● 材质、表面处理

	PMX-A	PMX-AK	PMXS-A	PMXS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS303	SUS303
销	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C*1 三价铬酸盐处理		SUS303

*1： **PMX-3-M6-0.75-AK** 的锁定螺母材质为 SUS303。

PMXS-A 无锁定螺母 PMXS-AK 带锁定螺母

型号 	B	s	M		D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 [PXCS] ➡ P.xxxx	质量(g)
不锈钢			螺纹公称直径 螺距														
PMXS-3-M6-A	3	3.5	M6	1 粗牙	12	6.9	30	12	4.5	10		6		3 / 12	650	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-3-M6-0.75-A	3	3.5	M6	0.75 细牙	12	6.9	30	12	4.5	10		6		3 / 12	650	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-4-M6-A	4	4	M6	1 粗牙	12	6.9	30.5	12	4.5	10		6		3 / 12	1160	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-4-M8-1-A	4	4.5	M8	1 细牙	16	9.2	39.5	16	6	13.5		8		5 / 24	1160	PXCS-8 - 10-**	8
PMXS-5-M8-A	5	5	M8	1.25 粗牙	16	9.2	40	16	6	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8 - 10-**	8
PMXS-5-M8-1-A	5	5	M8	1 细牙	16	9.2	40	16	6	13.5		8		5 / 24	1820	PXCS-8 - 10-**	8
PMXS-5-M10-1-A	5	5	M10	1 细牙	18	11.5	42.5	16	6	13.5		10		5 / 24	1820	PXCS-10 - 12-**	13
PMXS-6-M10-A	6	6	M10	1.5 粗牙	18	11.5	49	20	7.5	17		10		5 / 21	2620	PXCS-10 - 12-**	17
PMXS-6-M12-1.5-A	6	6	M12	1.5 细牙	21	13.8	52	20	7.5	16.5		12		5 / 21	2620	PXCS-12 - 14-**	25
PMXS-8-M12-A	8	8	M12	1.75 粗牙	21	13.8	59	24	9	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12 - 14-**	30
PMXS-8-M12-1.5-A	8	8	M12	1.5 细牙	21	13.8	59	24	9	20.5		12		6 / 22	4660	PXCS-12 - 14-**	30
PMXS-8-M16-1.5-A	8	8	M16	1.5 细牙	25	19.6	63.5	24	9	20.5		17		6 / 22	4660	PXCS-16 - 17-**	55
PMXS-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5 细牙	25	19.6	67.5	26	9	22.5		17		4 / 27	7280	PXCS-16 - 17-**	65
PMXS-3-M6-AK	3	3.5	M6	1 粗牙	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-3-M6-0.75-AK	3	3.5	M6	0.75 细牙	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	10	3 / 12	650	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-4-M6-AK	4	4	M6	1 粗牙	12	6.9	30.5	12	4.5	10	3.2	6	10	3 / 12	1160	PXCS-6 - 7-**	4
PMXS-4-M8-1-AK	4	4.5	M8	1 细牙	16	9.2	39.5	16	6	13.5	4	8	13	5 / 24	1160	PXCS-8 - 10-**	11
PMXS-5-M8-AK	5	5	M8	1.25 粗牙	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8 - 10-**	11
PMXS-5-M8-1-AK	5	5	M8	1 细牙	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	13	5 / 24	1820	PXCS-8 - 10-**	11
PMXS-5-M10-1-AK	5	5	M10	1 细牙	18	11.5	42.5	16	6	13.5	5	10	17	5 / 24	1820	PXCS-10 - 12-**	19
PMXS-6-M10-AK	6	6	M10	1.5 粗牙	18	11.5	49	20	7.5	17	5	10	16	5 / 21	2620	PXCS-10 - 12-**	23
PMXS-6-M12-1.5-AK	6	6	M12	1.5 细牙	21	13.8	52	20	7.5	16.5	6	12	18	5 / 21	2620	PXCS-12 - 14-**	30
PMXS-8-M12-AK	8	8	M12	1.75 粗牙	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	19	6 / 22	4660	PXCS-12 - 14-**	35
PMXS-8-M12-1.5-AK	8	8	M12	1.5 细牙	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	18	6 / 22	4660	PXCS-12 - 14-**	35
PMXS-8-M16-1.5-AK	8	8	M16	1.5 细牙	25	19.6	63.5	24	9	20.5	8	17	24	6 / 22	4660	PXCS-16 - 17-**	73
PMXS-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5 细牙	25	19.6	67.5	26	9	22.5	8	17	24	4 / 27	7280	PXCS-16 - 17-**	83

 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

欢迎咨询

 防松动 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

 激光刻印 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

