

- 比普通螺母薄的分度柱塞固定用螺母。
- 适用于将分度柱塞固定到薄板上时。
- 备有2种材质。

PXN —— 钢制

PXNS —— 不锈钢制

- 材质、表面处理




	PXN	PXNS
主体	钢 三氧化二铁保护膜(黑)	SUS303

单位: mm

型号 1 钢制	型号 1 不锈钢制	M (细牙)		t	sw	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距			
PXN-M8-1-3.5	PXNS-M8-1-3.5	M8	1	3.5	13	3
PXN-M10-1-3.5	PXNS-M10-1-3.5	M10	1	3.5	15	3
PXN-M12-1.5-4	PXNS-M12-1.5-4	M12	1.5	4	17	4
PXN-M16-1.5-4.5	PXNS-M16-1.5-4.5	M16	1.5	4.5	22	8
PXN-M20-1.5-4.5	PXNS-M20-1.5-4.5	M20	1.5	4.5	27	12

- 使用例

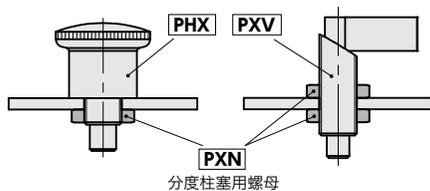

- 型号指定

PXNS-M10-1-3.5

