


# KCWFS-A4-HP-HD-E 翼形不锈钢旋钮 - 卫生型设计

SUS 不锈钢



## ● 材质、表面处理

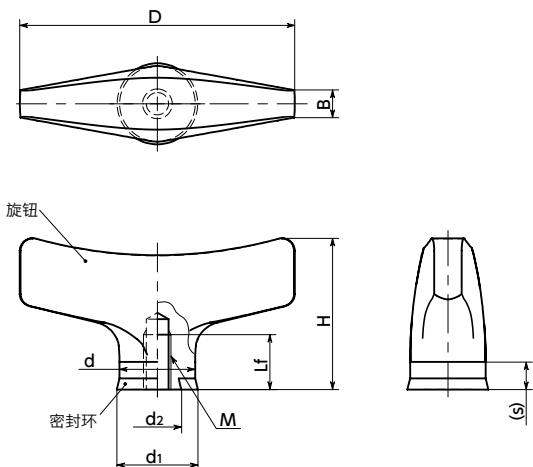

|     | KCWFS-A4-HP-HD-E        |
|-----|-------------------------|
| 旋钮  | 相当于SUS316<br>研磨         |
| 密封环 | EPDM (浅蓝色)<br>肖氏硬度A85±5 |



- 卫生型设计的翼形旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 不使用工具就能简单夹紧并固定零件。
- 采用基于人体工学的易于抓握的设计。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 采用相当于SUS316的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 已取得EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40℃~120℃

单位：mm

| 型号                     | D  | M (粗牙) | 螺纹公称直径 | 螺距  | Lf min. | H  | s | B | d  | d1   | d2 | 适用密封环<br><b>FSRN-HD-E</b> → P.xxxx | 质量 (g) |
|------------------------|----|--------|--------|-----|---------|----|---|---|----|------|----|------------------------------------|--------|
| KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-E | 40 | M4     |        | 0.7 | 8       | 22 | 4 | 4 | 11 | 11.8 | 7  | FSRN-11-7-2-HD-E                   | 29     |
| KCWFS-50-M5-A4-HP-HD-E | 50 | M5     |        | 0.8 | 10      | 28 | 5 | 5 | 13 | 13.8 | 9  | FSRN-13-9-2-HD-E                   | 54     |
| KCWFS-63-M6-A4-HP-HD-E | 63 | M6     |        | 1   | 12      | 35 | 6 | 7 | 16 | 16.8 | 12 | FSRN-16-12-2-HD-E                  | 100    |

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

→ P.xxxx



## ● 型号指定

## KCWFS-40-M4-A4-HP-HD-E



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应