


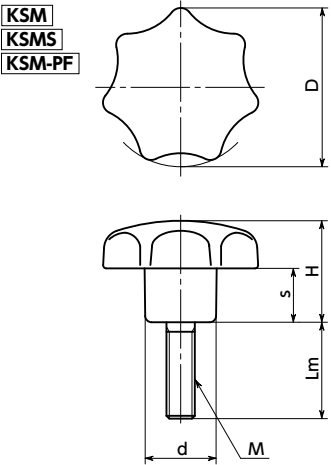

- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 旋钮的材质尼龙6与酚醛树脂已实现标准化。

- 可根据产品符号选择旋钮、螺纹部的材质。

产品符号	旋钮材质	螺纹部材质
KSM	尼龙6	钢制
KSMS	尼龙6	不锈钢制
KSM-PF	酚醛树脂	钢制

- 备有内螺纹型的七角形旋钮 **KSF** **KSFS** **KSF-K** **KSF-PF** **KSFS-PF**。→ P.xxxx

- 材质、表面处理

	KSM	KSMS	KSM-PF
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理	相当于SUSXM7*1	钢 三价铬酸盐处理

*1： **KSMS-50-M12** **KSMS-63-M12** 的材料相当于SUS303。



尺寸

KSM 旋钮：尼龙6・螺纹部：钢制 **KSMS** 旋钮：尼龙6・螺纹部：不锈钢制

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
KSM-25-M5	KSMS-25-M5	25	M5	0.8	16	8	12	4 - 9
KSM-25-M6	KSMS-25-M6	25	M6	1	16	8	12	8 - 16
KSM-32-M6	KSMS-32-M6	32	M6	1	20	10	14	8 - 20
KSM-32-M8	KSMS-32-M8	32	M8	1.25	20	10	14	15 - 29
KSM-40-M8	KSMS-40-M8	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 37
KSM-40-M10	KSMS-40-M10	40	M10	1.5	25	13	18	23 - 51
KSM-50-M10	KSMS-50-M10	50	M10	1.5	32	17	22	44 - 67
KSM-50-M12	KSMS-50-M12	50	M12	1.75	32	17	22	54 - 81
KSM-63-M12	KSMS-63-M12	63	M12	1.75	40	21	26	82 - 117

KSM-PF 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距				
KSM-25-M5-PF	25	M5	0.8	16	8	12	6 - 9
KSM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	8 - 16
KSM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 64
KSM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	21	26	91 - 117
KSM-80-M16-PF	80	M16	2	50	25	35	207 - 259

KSM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢制 **KSMS** 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢制 **KSM-PF** 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢制

型号	Lm(mm)												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KSM-25-M5	●	●		●	●	●							
KSM-25-M6	●		●	●	●	●	●		●			●	
KSM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●			●	
KSM-32-M8			●	●	●	●	●	●		●	●	●	
KSM-40-M8			●	●	●	●	●	●		●	●	●	
KSM-40-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSM-50-M10		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KSM-50-M12				●	●	●	●	●		●		●	
KSM-63-M12				●	●	●	●	●		●		●	
KSMS-25-M5	●	●		●	●	●							
KSMS-25-M6	●		●	●	●	●							
KSMS-32-M6	●		●	●	●	●							
KSMS-32-M8				●	●	●		●		●		●	
KSMS-40-M8				●	●	●		●		●		●	
KSMS-40-M10				●	●	●			●	●	●	●	
KSMS-50-M10				●	●	●			●	●	●	●	
KSMS-50-M12						●				●		●	
KSMS-63-M12						●		●		●		●	
KSM-25-M5-PF	●	●		●	●								
KSM-32-M6-PF	●		●	●	●	●	●		●				
KSM-40-M8-PF			●	●	●	●		●			●		
KSM-50-M10-PF					●	●	●		●		●		
KSM-63-M12-PF						●	●	●		●		●	
KSM-80-M16-PF						●		●		●		●	●

- 型号指定

KSM-32-M6-16-PF

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计