




⚠ 使用注意事项
用于防止静电放电(ESD)时, 请安装在ESD保护区(EPA)接地电位的地面上。
如果不安装在EPA接地电位的地面上, 将没有ESD对策的效果。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 带TPE盖。适用于防滑等用途。
- 盖采用防止静电蓄积的导电性塑料制成, 可防止设备、装置的静电放电(ESD)。

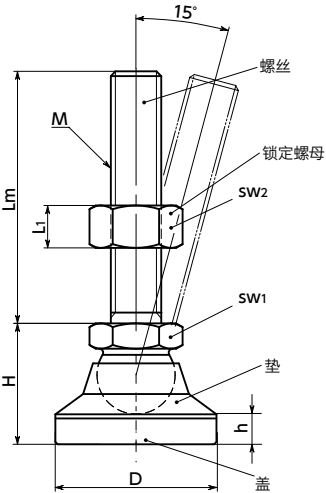

	FDM-KRE
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理
盖	TPE(黑) 肖氏硬度A78(参考)



尺寸

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		H	h	sw1	sw2	L1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
FDM-25-M6-KRE	25	M6	1	20.5	5.5	12	10	5.2	45 - 50
FDM-25-M8-KRE	25	M8	1.25	20.5	5.5	12	13	6.8	56 - 62
FDM-25-M10-KRE	25	M10	1.5	20.5	5.5	12	16	8.4	70 - 82
FDM-32-M8-KRE	32	M8	1.25	24.5	6.5	12	13	6.8	78 - 90
FDM-32-M10-KRE	32	M10	1.5	24.5	6.5	15	16	8.4	105 - 120
FDM-32-M12-KRE	32	M12	1.75	24.5	6.5	15	18	10.8	128 - 156
FDM-40-M8-KRE	40	M8	1.25	27.5	7.5	15	13	6.8	130 - 138
FDM-40-M10-KRE	40	M10	1.5	27.5	7.5	15	16	8.4	150 - 160
FDM-40-M12-KRE	40	M12	1.75	27.5	7.5	17	18	10.8	180 - 200
FDM-50-M8-KRE	50	M8	1.25	29.5	8.5	15	13	6.8	206 - 212
FDM-50-M10-KRE	50	M10	1.5	29.5	8.5	15	16	8.4	206 - 240
FDM-50-M12-KRE	50	M12	1.75	29.5	8.5	17	18	10.8	244 - 270
FDM-50-M16-KRE	50	M16	2	29.5	8.5	17	24	14.8	301 - 335
FDM-60-M10-KRE	60	M10	1.5	37.5	10	17	16	8.4	386 - 401
FDM-60-M12-KRE	60	M12	1.75	37.5	10	17	18	10.8	406 - 440
FDM-60-M16-KRE	60	M16	2	37.5	10	24	24	14.8	490 - 540
FDM-60-M20-KRE	60	M20	2.5	37.5	10	24	30	18	620 - 740
FDM-60-M24-KRE	60	M24	3	37.5	10	24	36	21.5	743 - 918

型号	Lm(mm)								
	40	50	63	80	98	100	125	138	158
FDM-25-M6-KRE	●	●	●						
FDM-25-M8-KRE	●	●	●						
FDM-25-M10-KRE		●	●	●					
FDM-32-M8-KRE	●	●	●						
FDM-32-M10-KRE		●	●	●					
FDM-32-M12-KRE			●	●		●			
FDM-40-M8-KRE		●	●	●					
FDM-40-M10-KRE		●	●	●					
FDM-40-M12-KRE			●	●		●			
FDM-50-M8-KRE		●	●	●					
FDM-50-M10-KRE		●	●	●					
FDM-50-M12-KRE			●	●		●			
FDM-50-M16-KRE			●	●		●			
FDM-60-M10-KRE		●	●	●					
FDM-60-M12-KRE			●	●		●			
FDM-60-M16-KRE				●		●	●		
FDM-60-M20-KRE					●			●	●
FDM-60-M24-KRE					●			●	●

- 型号指定

FDM-25-M8 -40- KRE



2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询