


FEAM-A0-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

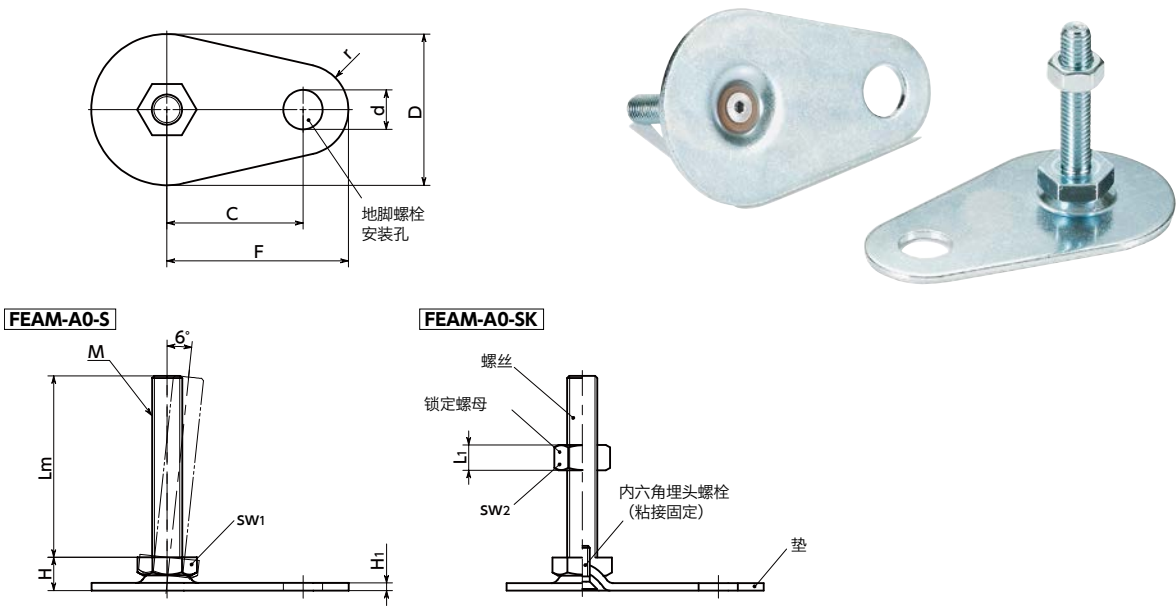

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAM-A0-S	无
FEAM-A0-SK	有

	FEAM-A0-S	FEAM-A0-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

- 型号指定

FEAM-50-M8-40-A0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FEAM-A0-S 无锁定螺母		FEAM-A0-SK 带锁定螺母													单位: mm	
型号 	D	M(粗牙)		H	H ₁	d	r	C	F	sw1	sw2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)		
		螺纹公称直径	螺距													
FEAM-50-M8-A0-S	50	M8	1.25	11	2.5	13	15	45	60	17			8000	80 - 87		
FEAM-50-M10-A0-S	50	M10	1.5	11	2.5	13	15	45	60	17			8000	101 - 137		
FEAM-50-M12-A0-S	50	M12	1.75	11	2.5	13	15	45	60	17			8000	130 - 181		
FEAM-60-M8-A0-S	60	M8	1.25	11	2.5	13	15	50	65	17			8000	98 - 115		
FEAM-60-M10-A0-S	60	M10	1.5	11	2.5	13	15	50	65	17			10000	119 - 150		
FEAM-60-M12-A0-S	60	M12	1.75	11	2.5	13	15	50	65	17			10000	148 - 199		
FEAM-80-M8-A0-S	80	M8	1.25	12	3	13	15	70	85	17			8000	181 - 188		
FEAM-80-M10-A0-S	80	M10	1.5	12	3	13	15	70	85	17			10000	202 - 235		
FEAM-80-M12-A0-S	80	M12	1.75	12	3	13	15	70	85	17			12000	231 - 282		
FEAM-50-M8-A0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	13	15	45	60	17	13	6.8	8000	88 - 92		
FEAM-50-M10-A0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	13	15	45	60	17	16	8.4	8000	105 - 146		
FEAM-50-M12-A0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	13	15	45	60	17	18	10.8	8000	144 - 195		
FEAM-60-M8-A0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	13	15	50	65	17	13	6.8	8000	103 - 110		
FEAM-60-M10-A0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	13	15	50	65	17	16	8.4	10000	128 - 164		
FEAM-60-M12-A0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	13	15	50	65	17	18	10.8	10000	162 - 194		
FEAM-80-M8-A0-SK	80	M8	1.25	12	3	13	15	70	85	17	13	6.8	8000	186 - 193		
FEAM-80-M10-A0-SK	80	M10	1.5	12	3	13	15	70	85	17	16	8.4	10000	211 - 237		
FEAM-80-M12-A0-SK	80	M12	1.75	12	3	13	15	70	85	17	18	10.8	12000	245 - 276		

*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

FEAM-A0-S 无锁定螺母		FEAM-A0-SK 带锁定螺母									
型号	Lm(mm) 2	40	50	60	63	80	100	125			
FEAM-50-M8-A0-S	●		●		●						
FEAM-50-M10-A0-S			●	●		●	●				
FEAM-50-M12-A0-S				●		●	●	●			
FEAM-60-M8-A0-S	●		●		●						
FEAM-60-M10-A0-S			●	●		●	●				
FEAM-60-M12-A0-S				●		●	●	●			
FEAM-80-M8-A0-S	●		●		●						
FEAM-80-M10-A0-S			●	●		●	●				
FEAM-80-M12-A0-S				●		●	●	●			
FEAM-50-M8-A0-SK	●		●		●						
FEAM-50-M10-A0-SK			●	●		●	●				
FEAM-50-M12-A0-SK				●		●	●	●			
FEAM-60-M8-A0-SK	●		●		●						
FEAM-60-M10-A0-SK			●	●		●	●				
FEAM-60-M12-A0-SK				●		●	●	●			
FEAM-80-M8-A0-SK	●		●		●						
FEAM-80-M10-A0-SK			●	●		●	●				
FEAM-80-M12-A0-SK				●		●	●	●			

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	不可对应