


FEAMS-D0-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢

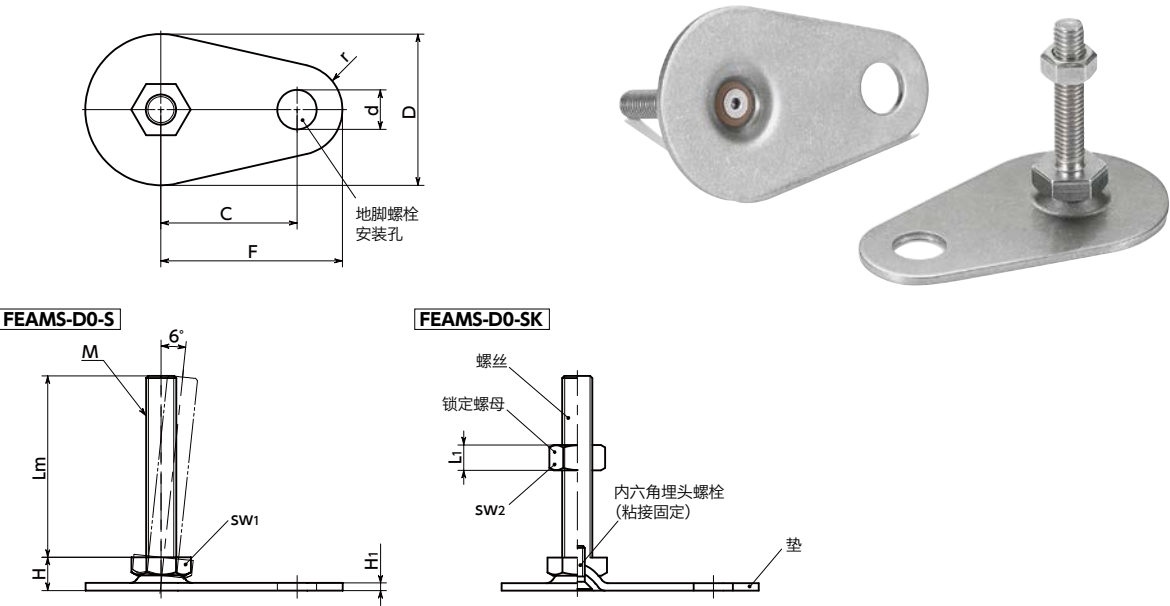

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D0-S	无
FEAMS-D0-SK	有

	FEAMS-D0-S	FEAMS-D0-SK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304



- 型号指定

FEAMS-50-M8 -40-D0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FEAMS-D0-S 无锁定螺母				FEAMS-D0-SK 带锁定螺母											单位：mm	
型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	d	r	C	F	sw ₁	sw ₂	L ₁	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)		
		螺纹公称直径	螺距													
FEAMS-50-M8-D0-S	50	M8	1.25	11	2.5	13	15	45	60	17			8000	90 - 160		
FEAMS-60-M8-D0-S	60	M8	1.25	11	2.5	13	15	50	65	17			8000	100 - 109		
FEAMS-80-M8-D0-S	80	M8	1.25	12	3	13	15	70	85	17			8000	181 - 188		
FEAMS-50-M10-D0-S	50	M10	1.5	11	2.5	13	15	45	60	17			14000	97 - 120		
FEAMS-60-M10-D0-S	60	M10	1.5	11	2.5	13	15	50	65	17			14000	120 - 140		
FEAMS-80-M10-D0-S	80	M10	1.5	12	3	13	15	70	85	17			14000	213 - 238		
FEAMS-50-M12-D0-S	50	M12	1.75	11	2.5	13	15	45	60	17			14000	120 - 180		
FEAMS-60-M12-D0-S	60	M12	1.75	11	2.5	13	15	50	65	17			16000	140 - 200		
FEAMS-80-M12-D0-S	80	M12	1.75	12	3	13	15	70	85	17			20000	231 - 277		
FEAMS-50-M8-D0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	13	15	45	60	17	13	6.8	8000	90 - 100		
FEAMS-60-M8-D0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	13	15	50	65	17	13	6.8	8000	100 - 109		
FEAMS-80-M8-D0-SK	80	M8	1.25	12	3	13	15	70	85	17	13	6.8	8000	185 - 192		
FEAMS-50-M10-D0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	13	15	45	60	17	16	8.4	14000	100 - 140		
FEAMS-60-M10-D0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	13	15	50	65	17	16	8.4	14000	120 - 140		
FEAMS-80-M10-D0-SK	80	M10	1.5	12	3	13	15	70	85	17	16	8.4	14000	222 - 247		
FEAMS-50-M12-D0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	13	15	45	60	17	18	10.8	14000	129 - 180		
FEAMS-60-M12-D0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	13	15	50	65	17	18	10.8	16000	160 - 190		
FEAMS-80-M12-D0-SK	80	M12	1.75	12	3	13	15	70	85	17	18	10.8	20000	243 - 300		

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FEAMS-D0-S 无锁定螺母		FEAMS-D0-SK 带锁定螺母									
型号	Lm(mm)	40	50	60	63	80	100	125			
FEAMS-50-M8-D0-S	●	●			●						
FEAMS-60-M8-D0-S	●	●			●						
FEAMS-80-M8-D0-S	●	●			●						
FEAMS-50-M10-D0-S		●	●	●		●	●				
FEAMS-60-M10-D0-S		●	●	●		●	●				
FEAMS-80-M10-D0-S		●	●	●		●	●				
FEAMS-50-M12-D0-S				●		●	●	●			
FEAMS-60-M12-D0-S				●		●	●	●			
FEAMS-80-M12-D0-S				●		●	●	●			
FEAMS-50-M8-D0-SK	●	●			●						
FEAMS-60-M8-D0-SK	●	●			●						
FEAMS-80-M8-D0-SK	●	●			●						
FEAMS-50-M10-D0-SK		●	●	●		●	●				
FEAMS-60-M10-D0-SK		●	●	●		●	●				
FEAMS-80-M10-D0-SK		●	●	●		●	●				
FEAMS-50-M12-D0-SK				●		●	●	●			
FEAMS-60-M12-D0-SK				●		●	●	●			
FEAMS-80-M12-D0-SK				●		●	●	●			