




● 材质、表面处理

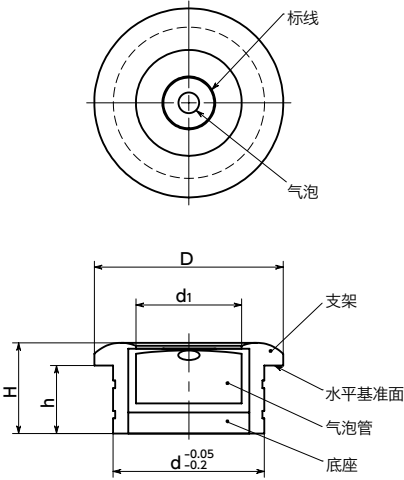

	FSLB
支架	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气泡管	尼龙(透明)
底座	石膏

● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLB	30



- 插入型的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪。→ P.xxxx
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系，可以确认安装面的 360° 方向的水平状态。
- 使用金属座包覆，因此具有耐久性。
- 气泡管埋入设备、装置内，可节省空间。
- 法兰的底面为水平基准面。请使法兰面与设备、装置要确认水平的面接触并进行安装。
- 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
BK	黑
SG	银色

单位：mm

型号	D	d	d1	H	h	质量(g)
FSLB-20-N-30	20	18	12	10	8	4
FSLB-25-N-30	25	20	14	12	9	6
FSLB-30-N-30	30	28	20	13	10	10

● 型号指定

FSLB-25-N-30-BK

1 2

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应