GN288 管接头 - 自由

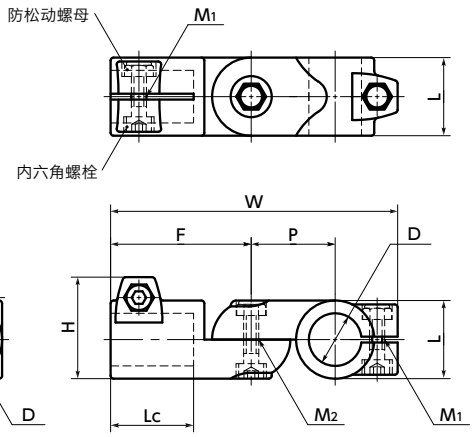

- 将2根外径圆管按任意角度连接的管接头。
- 所有产品均附带内六角螺栓、防松动螺母。
- **GN288-S**————无锯齿
  通过紧固连接部的内六角螺栓，可按任意角度进行固定。

- **GN288-T**————带锯齿（24齿）
  可按15°或其整数倍的角度进行定位。
  锯齿咬合，因此不会打滑。

● 材质、表面处理

RoHS

	GN288
主体	AC3A 静电喷涂（亚光黑）
内六角螺栓	SUS304
防松动螺母	SUS304 聚酰胺

GN288-S 无锯齿 **GN288-T 带锯齿**

单位：mm

型号 [1]	D	H	L	W	F	P	Lc	M1	M2	质量 (g)
GN288-B30-B30-S-1-SW	30	52	40	147	72	43	42.5	8	8	325
GN288-B30-B30-T-1-SW	30	52	40	147	72	43	42.5	8	8	330

● 相关产品

管请使用 **GN990**。
➡ P.xxxx

刻度刻印 ➡ P.xxxx
不可对应

● 型号指定

GN288-B30-B30-T-1-SW
[1]