


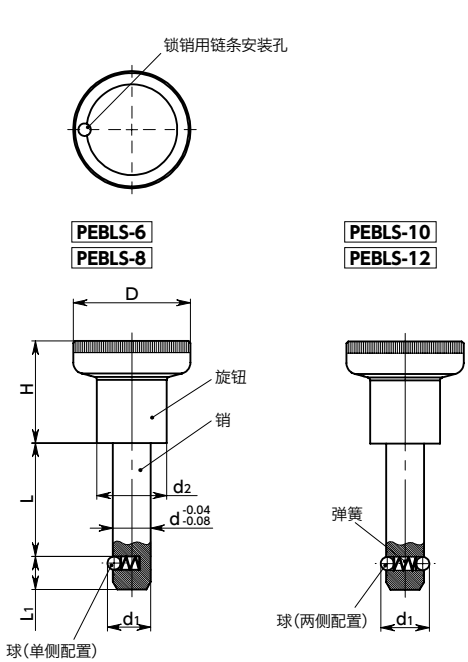

- 仅插拔即可使用的锁销。
- 可快速进行工件的定位、固定。

- 材质、表面处理

符合RoHS2

	PEBLS
旋钮	尼龙6(亚光黑)
销	相当于SUS303
球	相当于SUS420J2
弹簧	相当于SUS631

尺寸

单位：mm

型号	d	d1	d2	L1	D	H	容许拉伸载荷(N)	剪切载荷*1(kN)	质量(g)
PEBLS-6	6	6.5	14.5	5	25	22.5	8	22	13 - 21
PEBLS-8	8	8.7	14.5	6.3	25	22.5	15	40	17 - 31
PEBLS-10	10	12	18.5	8.7	31	27	30	62	34 - 55
PEBLS-12	12	14.5	18.5	9.5	31	27	32	90	47 - 71

*1：表中剪切载荷仅供参考，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。

型号	L(mm)	10	15	20	25	30	40	50
PEBLS-6	●	●	●	●	●			●
PEBLS-8		●	●	●	●			●
PEBLS-10		●	●	●	●			●
PEBLS-12			●	●	●	●	●	●

- 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC ⇒ P.xxxx	PBCS ⇒ P.xxxx	PRC ⇒ P.xxxx	PSRC ⇒ P.xxxx
PEBLS-6	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PEBLS-8	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PEBLS-10	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PEBLS-12	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18

- 锁销用链条的详情请参照各产品页。

- 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条。
⇒ P.xxxx



- 型号指定

PEBLS - 10 - 30

产品符号

无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	激光刻印 ⇒ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计