


PRBLS-6


PRBLS-8




锁销用
链条安装孔


PRBLS-10

PRBLS-12



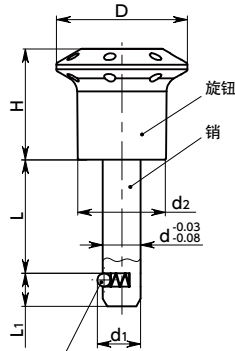

旋钮
销
球 (单侧配置)



弹簧
球 (两侧配置)



● 仅插拔即可使用的锁销。

● 可快速进行工件的定位、固定。

● 材质、表面处理

	PRBLS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
销	相当于SUS303
球	相当于SUS420J2
弹簧	相当于SUS631

RoHS

尺寸

单位：mm

型号	d	d1	d2	L1	D	H	容许保持载荷*1*2 (N)	双面剪切载荷*1*3 (kN)	质量 (g)
PRBLS-6	6	6.5	17.5	5	26	22	8	22	13 - 21
PRBLS-8	8	8.7	17.5	6.3	26	22	15	40	17 - 31
PRBLS-10	10	12	23	8.7	34	28.5	30	62	34 - 55
PRBLS-12	12	14.5	23	9.5	34	28.5	32	90	47 - 71

*1：表中数值非保证值，仅供参考。请考虑安全因素进行选择。
*2：容许保持载荷为插拔锁销时所需的载荷。
*3：双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。

● 双面剪切载荷

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
--------------------	--------------	---------------

型号	L (mm)						
	10	15	20	25	30	40	50
PRBLS-6	●	●	●	●	●		●
PRBLS-8		●	●	●	●		●
PRBLS-10		●	●	●	●		●
PRBLS-12			●		●	●	●

● 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PRBLS-6	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PRBLS-8				
PRBLS-10				
PRBLS-12				

● 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条。
→ P.xxxx

● 型号指定

PRBLS-10 - 30

1 2

销长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/