


SNMS-UC 十字槽伞头小螺钉(薄板固定用)



空间 简单作业 SUS 不锈钢

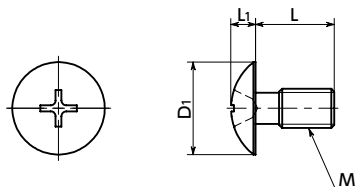


● 材质、表面处理



	SNMS-UC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50



- 是不锈钢制薄板固定用十字槽伞头小螺钉。
- 即使是头部大、钻孔大的薄板也能确保座面，进行固定。
- **SNMS-UC** 螺丝头下部分实施了避让加工，适用于固定薄板。可固定0.1mm以上的薄板。

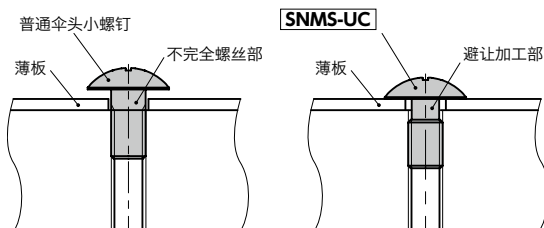

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。



● 用途

半导体生产设备等的外饰面板
设备、装置的省空间化

单位：mm

型号	M (粗牙)		L					D1	L1	十字槽型号	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SNMS-M3-UC	M3	0.5	4	5	6	8		6.9	1.9	1	0.79 - 1	10
SNMS-M4-UC	M4	0.7		5	6	8		9.4	2.5	2	1.9 - 2.2	10
SNMS-M5-UC	M5	0.8			6	8	10	11.8	3.1	2	3.6 - 4.2	10
SNMS-M6-UC	M6	1			6	8	10	14	3.7	3	5.9 - 6.8	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNMS-M5-10-UC



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	不可对应