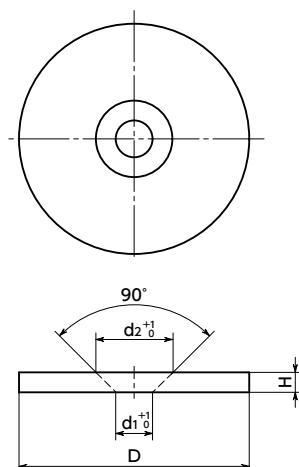


JAD/JADS 磁铁用吸附板**SUS** 不锈钢

- 由带磁性金属材料制成的板。
- 请在要将塑料、木材、铝等非磁性材料吸附至磁铁时使用。
- **JAD** —— 钢制
- **JADS** —— 不锈钢制
- 安装时请使用市售内六角埋头螺栓 (JIS B 1194) 或十字槽埋头小螺丝 (JIS B 1111 附录)。不附带螺丝。

型号	螺纹直径
JAD-12	M3
JAD-17	M4
JAD-27	M5
JAD-34	M5
JAD-45	M5
JAD-64	M5
JADS-27	M5
JADS-45	M4

- 也可使用十字槽埋头自攻螺丝 (JIS B 1122 附录) 或十字槽埋头木螺丝 (JIS B 1112) 等。

- 材质、表面处理



	JAD	JADS
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUS430

JAD 钢制

单位: mm

型号	D	H	d1	d2	质量 (g)
JAD-12	12 ±0.1	2	3.5	6.5	2
JAD-17	17 ±0.1	2	5.5	8.5	3
JAD-27	27 ±0.2	3	5.5	11	12
JAD-34	34 ^{+0.8} / _{+0.2}	3	5.5	11	21
JAD-45	45 ^{+0.5} / _{+0.1}	3	5.5	11	37
JAD-64	64 ±0.3	3	5.5	11	74

JADS 不锈钢制

单位: mm

型号	D	H	d1	d2	质量 (g)
JADS-27	27 ±0.2	3	5.5	11	12
JADS-45	45 ±0.2	2	5.5	8.5	24

- 型号指定

JADS-27