


JDH-HF 带座磁铁(带挂钩/吊环螺栓)

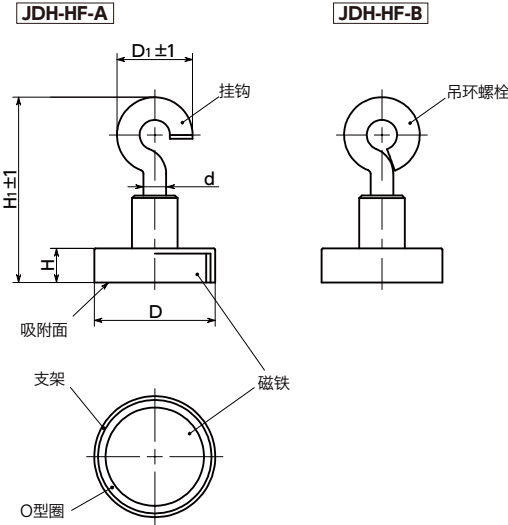

- 带挂钩或吊环螺栓的磁铁。可将工具或电缆等挂在天花板或机械、装置的侧面。
- 使用金属座包覆磁铁，提高了吸附力。→ P.xxxx
- 可根据型号的末尾符号选择带挂钩、带吊环螺栓。

JDH-HF-A ———— 带挂钩

JDH-HF-B ———— 带吊环螺栓

- 材质、表面处理

RoHS

	JDH-HF
磁铁	永磁铁氧体
底座	相当于SPCC 三价铬酸盐处理
挂钩、吊环螺栓	相当于SPCC 三价铬酸盐处理
O型圈	尼龙66
耐热温度	200℃

JDH-HF-A 带挂钩 **JDH-HF-B** 带吊环螺栓

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	D1	d	H1	H	质量(g)
JDH-HF-16-10-A	18	16	10	2.5	24.5	4.5	14
JDH-HF-25-13.5-A	40	25	13.5	3.5	30.5	7	23
JDH-HF-32-13.5-A	80	32	13.5	3.5	30.5	7	42
JDH-HF-40-13.5-A	125	40	13.5	3.5	30.5	8	72
JDH-HF-50-13.5-A	220	50	13.5	3.5	32	10	149
JDH-HF-63-13.5-A	350	63	13.5	3.5	36	14	342
JDH-HF-80-23-A	600	80	23	5.5	57.5	18	720
JDH-HF-16-10-B	18	16	10	2.5	24.5	4.5	14
JDH-HF-25-12.5-B	40	25	12.5	3.5	30.5	7	23
JDH-HF-32-12.5-B	80	32	12.5	3.5	30.5	7	42
JDH-HF-40-12.5-B	125	40	12.5	3.5	30.5	8	72
JDH-HF-50-12.5-B	220	50	12.5	3.5	35	10	149
JDH-HF-63-12.5-B	350	63	12.5	3.5	38	14	342
JDH-HF-80-20-B	600	80	20	5.5	51.5	18	720

- 型号指定

JDH-HF-16-10-A

