


JPD 带座磁铁

- 平板型带座磁铁。
- 使用金属座包覆磁铁，提高了吸附力。→ P.xxxx
- 请使用附带的内六角埋头螺栓进行固定。

- 材质、表面处理

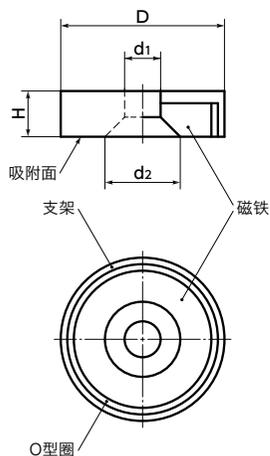

	JPD-AN
磁铁	铝镍钴
底座	相当于S20C 喷涂(红)
O型圈	黄铜/铝合金
内六角埋头螺栓	SUSXM7(相当于SUS304)
耐热温度	180°C

⚠ 使用注意事项

如果使用钢等磁性材料螺丝，将会降低吸附力。请使用不锈钢等非磁性材料螺丝。

单位：mm

型号 1	吸附力(N)	D	H	d1	d2	内六角 埋头小螺丝	质量(g)
JPD-AN-19	30	19	7.5 ±0.3	3.7	8.7	M3×10	16
JPD-AN-29	40	29	8.5 ±0.5	4.8	10.5	M4×12	42
JPD-AN-38	80	38	10.5 ±0.3	4.8	10.5	M4×12	90

- 型号指定

JPD-AN-29