




- 为了区分 **QPHSH-1-A4** 和 **QPHAH-1**，**QPHSH-1-A4** 在主体底面进行了槽加工。

- 材质、表面处理

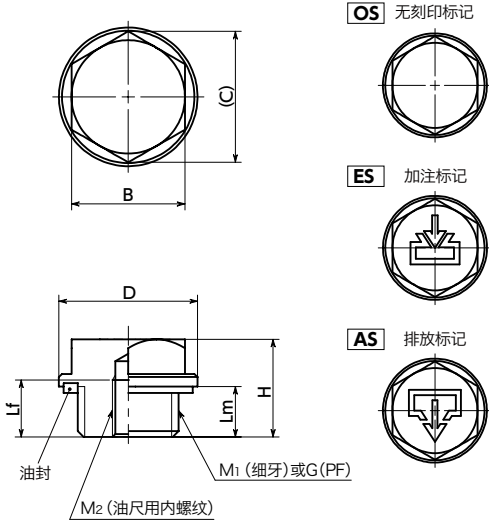

	QPHSH-1-A4
主体	相当于 SUS316L
油封	氟橡胶・褐



- 主体为相当于 SUS316L 的螺塞。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
QPHSH-M-1-A4——公制细牙螺纹
QPHSH-G-1-A4——平行管螺纹
- 可使用温度：180℃
- 可根据产品符号选择六角部分的刻印标记。

产品符号	刻印标记
OS	无
ES	加注标记
AS	排放标记

单位：mm

型号	D	M1 (细牙)		G (PF)	Lm	M2 (粗牙)		Lf	H	B	C	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距			螺纹公称直径	螺距					
QPHSH-19-M14-1.5-1-A4	19	M14	1.5	—	8	M5	0.8	8	15.5	15	17.3	20
QPHSH-22-M16-1.5-1-A4	22	M16	1.5	—	8	M5	0.8	8	15.5	18	20.8	29
QPHSH-26-M20-1.5-1-A4	26	M20	1.5	—	8.5	M5	0.8	8	16	21	24.3	44
QPHSH-32-M26-1.5-1-A4	32	M26	1.5	—	9	M5	0.8	8	17	27	31.2	78
QPHSH-40-M33-1.5-1-A4	40	M33	1.5	—	11	M5	0.8	8	19.5	32	37	136
QPHSH-19-G1 / 4-1-A4	19	—	—	G1/4	8	M5	0.8	8	15.5	15	17.3	20
QPHSH-22-G3 / 8-1-A4	22	—	—	G3/8	8	M5	0.8	8	15.5	18	20.8	29
QPHSH-26-G1 / 2-1-A4	26	—	—	G1/2	8.5	M5	0.8	8	16	21	24.3	44
QPHSH-32-G3 / 4-1-A4	32	—	—	G3/4	9	M5	0.8	8	17	27	31.2	78
QPHSH-40-G1-1-A4	40	—	—	G1	11	M5	0.8	8	19.5	32	37	136

- 型号指定

QPHSH-19-G1/4-OS-1-A4

