


SWNL 薄形管用螺母



SUS 不锈钢

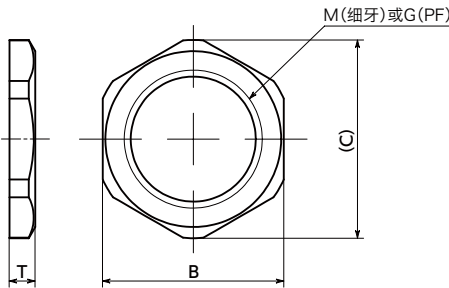

● 材质、表面处理

	SWNL
主体	相当于SUS316L




- 相当于SUS316L的薄形螺母。
- 将公制细牙螺纹和平行管螺纹标准化。
- 用于固定安装部壁厚薄的配管连接零件、螺塞。

● 用途

螺塞的固定
配管、流体设备的连接

型号	M (细牙)		G (PF) 螺纹公称直径	B	C	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距					
SWNL-M16	M16	1.5	—	21	23	3	4
SWNL-M20	M20	1.5	—	24	26	4	12
SWNL-M26	M26	1.5	—	30	32.5	4	7
SWNL-M33	M33	1.5	—	41	44.5	5	23
SWNL-M42	M42	1.5	—	50	54.5	5	30
SWNL-3	—	—	G3/8	21	23	3	3
SWNL-4	—	—	G1/2	24	26	4	10
SWNL-6	—	—	G3/4	30	32.5	4	7
SWNL-8	—	—	G1	41	44.5	5	23
SWNL-10	—	—	G1 - 1/4	46	50.5	5	19

● 安装方法




型号	推荐安装孔径 φd
SWNL-M16	16
SWNL-M20	20
SWNL-M26	26
SWNL-M33	33
SWNL-M42	42
SWNL-3	16.7
SWNL-4	21
SWNL-6	26.5
SWNL-8	33.3
SWNL-10	42

单位：mm



● 使用例

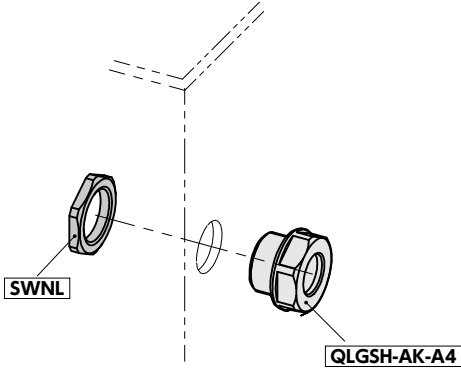

● 型号指定

SWNL-3



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
本产品每包 1 个	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应