



PSTF-A*

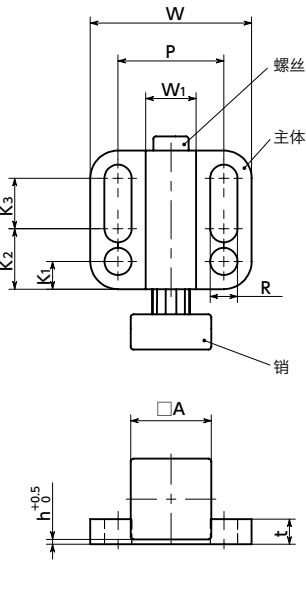

PSTF-B*

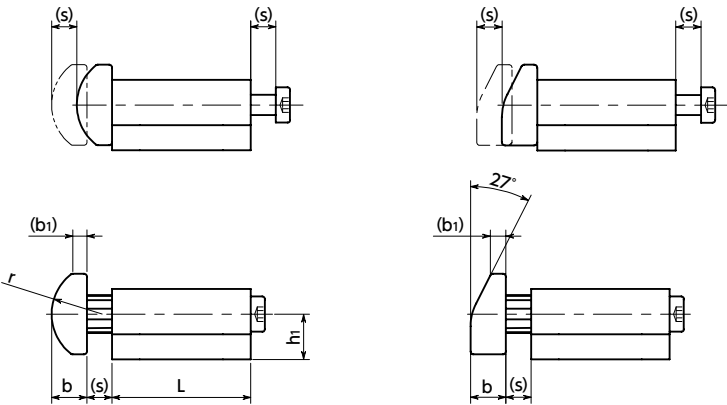


● 材质、表面处理

	PSTF-KG	PSTF-NG	PSTF-NR
主体	锌压铸件 粉末涂装(亚光黑)	锌压铸件 粉末涂装(亚光黑)	锌压铸件 粉末涂装(亚光黑)
销	聚缩醛(黑)	SUS630	SUS630
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301
螺丝	钢 镀锌	不锈钢	不锈钢



● 使用例

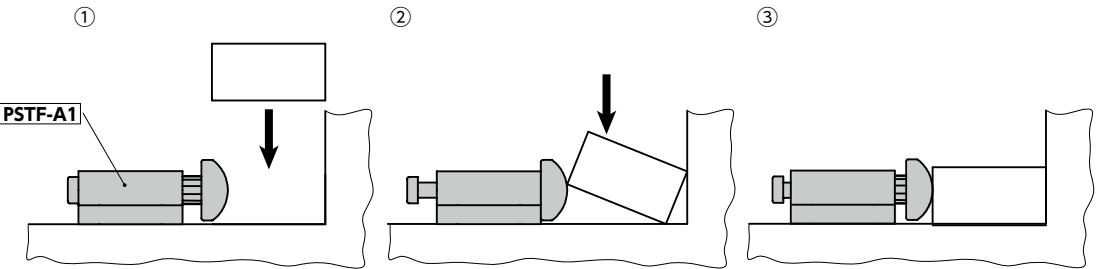


- 用于工件定位用途。
- 请使用安装法兰的圆孔或长孔进行安装。
- 可根据产品符号选择销的材质及有无滚花。

产品符号	销材质	滚花
PSTF-KG	聚缩醛(黑)	无
PSTF-NG	SUS630	无
PSTF-NR	SUS630	有




PSTF-NR




- 可根据产品符号选择销形状。◀2


拱形
A1




A2




楔形
B1




B2



B3



B4



- 可根据末尾符号选择载荷类型。

末尾符号	载荷类型
1	轻载
2	重载

型号	W	W1	R	h	h1	t	s	L	b	b1	P	K1	K2	K3	r	A	载荷(N) min./max.	质量(g)
PSTF-22-KG-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	11
PSTF-32-KG-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	32
PSTF-39-KG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	70
PSTF-22-NG-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	12
PSTF-32-NG-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	40
PSTF-39-NG-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	94
PSTF-22-NR-1	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	8 / 11	12
PSTF-32-NR-1	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	8 / 19	39
PSTF-39-NR-1	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	17 / 33	93
PSTF-22-KG-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	12
PSTF-32-KG-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	33
PSTF-39-KG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	71
PSTF-22-NG-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	13
PSTF-32-NG-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	40
PSTF-39-NG-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	96
PSTF-22-NR-2	22	7	3.3	1	6	4	2.8	16.5	4.8	2.4	14	4	8	4.5	6.25	10	11 / 20	13
PSTF-32-NR-2	32	10	5.4	1	9	5	5	27.5	7	3.1	21	5.5	12	10	10	16	19 / 45	40
PSTF-39-NR-2	39	14.5	6.5	1	12	6	8.2	35	10	4.7	27	6.5	15	13.5	13.75	22	27 / 75	94

单位: mm

- 型号指定

PSTF-22-A1-NR-1



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应