




● 材质、表面处理



	CLCA
主体	铝 阳极氧化处理(黑)
动力夹块用 定心导向套筒 CLGB	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	钢 四氧化三铁保护膜(黑)

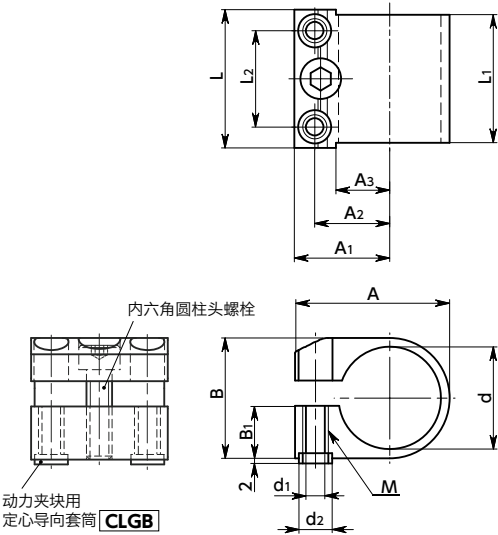


- 可以将气压夹紧式动力夹块的气缸部夹紧安装在机械、装置上。
- 附带动力夹块用的定心导向套筒 **CLGB**。
使用定心导向套筒可以实现精确定位。

型号	d	d1	d2	A	A1	A2	A3	B	B1	L	L1	L2	M	质量(g)
CLCA-28	28	6.5	11	51.35	35	25.85	16	38	16	39	36	26	M8	100
CLCA-40	40	8.5	13	61.35	39	29.35	21	48	21	54	51	38	M10	150
CLCA-50	50	10.5	16	72.35	47	33.85	26	58	26	64	61	45	M12	250

单位: mm

● 使用例



● 相关产品

备有动力夹块用定心导向套筒

CLGB。

➡ P.xxxx



● 型号指定

CLCA-28

