


SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

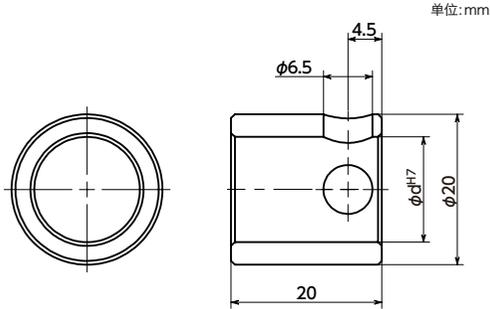

	EOTCL-200
主体	SUS304
内六角止动螺丝	SUSXM7

- 扭矩放大器(减速机) **EOTCL-200** (→ P.xxxx) 专用轴环。
- 可根据旋转轴变更扭矩放大器(减速机)的轴孔径。
- 不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 附带内六角止动螺丝(M6×2根)。



型号 1	d 2					质量(g)
	10	12	14	15	16	
EOTCL-200						17 - 35

单位: mm



使用注意事项

安装方法请查看 **EPU-210** (→ P.xxxx) **EPU-220** (→ P.xxxx) 的使用说明书。

● 型号指定

EOTCL-200-14**1****2**

2 适用旋转轴径请在尺寸表记载的尺寸中选择。

可以使用的地区: 日本、美国、加拿大、墨西哥、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲