


TPC-AS 高性能弹性体挡块(基础吸收器) - 长寿命、高耐环境性 - 标准型

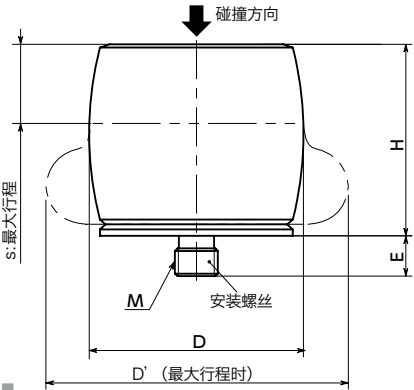

尺寸、性能

TPC-AS-M 肖氏硬度：D40

单位：mm

| 型号  | 最大吸收<br>能量<br>(J) | 紧急时<br>最大吸收<br>能量<br>(J) | 每小时<br>最大吸收<br>能量<br>(J/h) | 最大<br>行程<br>s | H   | D   | D'  | M(粗牙)  |      | E (max.) | 安装螺丝*1<br>单件型号 | 质量*2<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------|------|----------|----------------|-------------|
|                                                                                      |                   |                          |                            |               |     |     |     | 螺纹公称直径 | 螺距   |          |                |             |
| TPC-AS-15-14-M                                                                       | 2                 | 3                        | 60                         | 7             | 15  | 14  | 19  | M4     | 0.7  | 4        | TPC-M4-A       | 2           |
| TPC-AS-19-17-M                                                                       | 4                 | 6                        | 120                        | 8             | 19  | 17  | 24  | M5     | 0.8  | 5        | TPC-M5-A       | 6           |
| TPC-AS-21-20-M                                                                       | 6                 | 7                        | 180                        | 11            | 21  | 20  | 27  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 8           |
| TPC-AS-28-26-M                                                                       | 11.5              | 15                       | 345                        | 14            | 28  | 26  | 37  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 13          |
| TPC-AS-32-31-M                                                                       | 23                | 26                       | 690                        | 16            | 32  | 31  | 44  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 20          |
| TPC-AS-36-35-M                                                                       | 30                | 36                       | 900                        | 19            | 36  | 35  | 48  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 25          |
| TPC-AS-38-37-M                                                                       | 34                | 42                       | 1020                       | 19            | 38  | 37  | 51  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 31          |
| TPC-AS-41-41-M                                                                       | 48                | 63                       | 1440                       | 21            | 41  | 41  | 55  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 63          |
| TPC-AS-45-44-M                                                                       | 63                | 72                       | 1890                       | 23            | 45  | 44  | 60  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 69          |
| TPC-AS-49-48-M                                                                       | 81                | 91                       | 2430                       | 25            | 49  | 48  | 64  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 80          |
| TPC-AS-52-51-M                                                                       | 92                | 114                      | 2760                       | 27            | 52  | 51  | 69  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 91          |
| TPC-AS-55-54-M                                                                       | 122               | 158                      | 3660                       | 29            | 55  | 54  | 73  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 107         |
| TPC-AS-59-58-M                                                                       | 149               | 154                      | 4470                       | 31            | 59  | 58  | 78  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 123         |
| TPC-AS-62-61-M                                                                       | 163               | 169                      | 4890                       | 32            | 62  | 61  | 83  | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 200         |
| TPC-AS-66-64-M                                                                       | 208               | 254                      | 6240                       | 34            | 66  | 64  | 87  | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 227         |
| TPC-AS-69-68-M                                                                       | 227               | 272                      | 6810                       | 35            | 69  | 68  | 92  | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 247         |
| TPC-AS-75-75-M                                                                       | 291               | 408                      | 8730                       | 38            | 75  | 75  | 101 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 292         |
| TPC-AS-79-77-M                                                                       | 352               | 459                      | 10560                      | 40            | 79  | 77  | 105 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 335         |
| TPC-AS-84-82-M                                                                       | 419               | 620                      | 12570                      | 44            | 84  | 82  | 110 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 372         |
| TPC-AS-85-84-M                                                                       | 475               | 635                      | 14250                      | 43            | 85  | 84  | 115 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 395         |
| TPC-AS-92-90-M                                                                       | 580               | 778                      | 17400                      | 47            | 92  | 90  | 124 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 463         |
| TPC-AS-109-107-M                                                                     | 902               | 966                      | 27060                      | 56            | 109 | 107 | 147 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 698         |

\*1： 所有商品均附带1根安装螺丝。也可订购单件安装螺丝。

\*2： 包含安装螺丝的质量。

● 型号指定

TPC-AS-41-41-M




TPC-M3-A

单件安装螺丝



⚠ 使用注意事项

基础吸收器请安装在下图  $\phi D$  以上的安装面上。



TPC-AS-H 肖氏硬度：D55

单位：mm

| 型号  | 最大吸收<br>能量<br>(J) | 紧急时<br>最大吸收<br>能量<br>(J) | 每小时<br>最大吸收<br>能量<br>(J/h) | 最大<br>行程<br>s | H   | D   | D'  | M(粗牙)  |      | E (max.) | 安装螺丝*1<br>单件型号 | 质量*2<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------|------|----------|----------------|-------------|
|                                                                                        |                   |                          |                            |               |     |     |     | 螺纹公称直径 | 螺距   |          |                |             |
| TPC-AS-11-12-H                                                                         | 2                 | 3                        | 60                         | 5             | 11  | 12  | 15  | M3     | 0.5  | 3        | TPC-M3-A       | 2           |
| TPC-AS-16-17-H                                                                         | 6                 | 9                        | 180                        | 6             | 16  | 17  | 21  | M4     | 0.7  | 4        | TPC-M4-A       | 4           |
| TPC-AS-18-21-H                                                                         | 10                | 16                       | 300                        | 9             | 18  | 21  | 26  | M5     | 0.8  | 5        | TPC-M5-A       | 7           |
| TPC-AS-19-22-H                                                                         | 11.5              | 21                       | 345                        | 9             | 19  | 22  | 27  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 9           |
| TPC-AS-26-28-H                                                                         | 29                | 46                       | 870                        | 12            | 26  | 28  | 36  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 15          |
| TPC-AS-30-34-H                                                                         | 48                | 87                       | 1440                       | 14            | 30  | 34  | 43  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 22          |
| TPC-AS-33-37-H                                                                         | 65                | 112                      | 1950                       | 16            | 33  | 37  | 48  | M6     | 1    | 6        | TPC-M6-A       | 28          |
| TPC-AS-35-39-H                                                                         | 82                | 130                      | 2460                       | 16            | 35  | 39  | 50  | M8     | 1.25 | 8        | TPC-M8-A       | 41          |
| TPC-AS-38-43-H                                                                         | 112               | 165                      | 3360                       | 18            | 38  | 43  | 55  | M8     | 1.25 | 8        | TPC-M8-A       | 53          |
| TPC-AS-41-46-H                                                                         | 140               | 173                      | 4200                       | 19            | 41  | 46  | 59  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 77          |
| TPC-AS-45-50-H                                                                         | 170               | 223                      | 5100                       | 22            | 45  | 50  | 64  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 86          |
| TPC-AS-47-53-H                                                                         | 201               | 334                      | 6030                       | 22            | 47  | 53  | 68  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 100         |
| TPC-AS-51-57-H                                                                         | 242               | 302                      | 7260                       | 24            | 51  | 57  | 73  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 117         |
| TPC-AS-54-62-H                                                                         | 304               | 361                      | 9120                       | 25            | 54  | 62  | 77  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 131         |
| TPC-AS-57-65-H                                                                         | 374               | 468                      | 11220                      | 27            | 57  | 65  | 82  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 152         |
| TPC-AS-60-69-H                                                                         | 421               | 524                      | 12630                      | 29            | 60  | 69  | 86  | M12    | 1.75 | 12       | TPC-M12-A      | 174         |
| TPC-AS-65-71-H                                                                         | 482               | 559                      | 14460                      | 31            | 65  | 71  | 91  | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 258         |
| TPC-AS-69-79-H                                                                         | 570               | 831                      | 17100                      | 32            | 69  | 79  | 100 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 312         |
| TPC-AS-74-82-H                                                                         | 683               | 921                      | 20490                      | 35            | 74  | 82  | 105 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 352         |
| TPC-AS-76-85-H                                                                         | 797               | 1043                     | 23910                      | 36            | 76  | 85  | 109 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 395         |
| TPC-AS-80-89-H                                                                         | 934               | 1249                     | 28020                      | 38            | 80  | 89  | 114 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 431         |
| TPC-AS-86-97-H                                                                         | 1147              | 1555                     | 34410                      | 40            | 86  | 97  | 123 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 516         |
| TPC-AS-101-116-H                                                                       | 2014              | 2951                     | 60420                      | 48            | 101 | 116 | 146 | M16    | 2    | 16       | TPC-M16-A      | 803         |

\*1： 所有商品均附带1根安装螺丝。也可订购单件安装螺丝。

\*2： 包含安装螺丝的质量。

● 安装螺丝

| 型号  | M(粗牙)  |      | 六角扳手公称 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                                                                                          | 螺纹公称直径 | 螺距   |        |
| TPC-M3-A                                                                                 | M3     | 0.5  | 2      |
| TPC-M4-A                                                                                 | M4     | 0.7  | 2.5    |
| TPC-M5-A                                                                                 | M5     | 0.8  | 3      |
| TPC-M6-A                                                                                 | M6     | 1    | 5      |
| TPC-M8-A                                                                                 | M8     | 1.25 | 6      |
| TPC-M12-A                                                                                | M12    | 1.75 | 10     |
| TPC-M16-A                                                                                | M16    | 2    | 14     |