




● 材质、表面处理

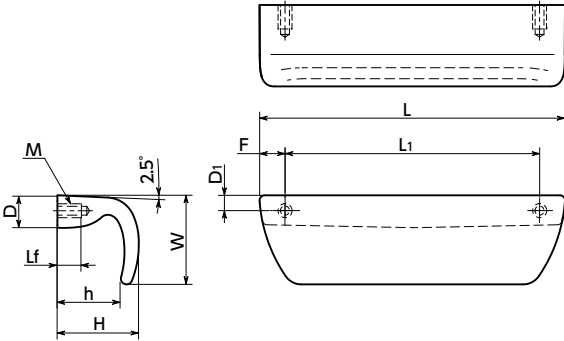

	ULPS-A4
主体	SUS316 喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUS316L

- 使用具有优异耐腐蚀性的SUS316。
- 其形状不易积存液体，容易清扫。
- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUS316L制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。



单位：mm

型号	M	Lf	W	H	h	D	D1	L	L1	F	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
ULPS-120-A4	M6	9	35	32	25	12.5	6	120	100	10	1000	347	M6×10

*1：用手时的容许载荷。

● 型号指定

ULPS-120-A4



ULPS-120-A4 -P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。