




● 材质、表面处理

	SGTS
主体	相当于SUS304

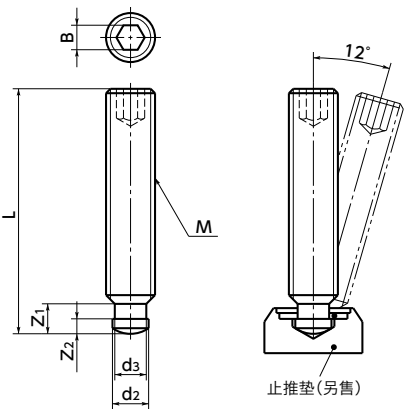

- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请另行购买止推垫 **STPS-A** **STPS-K** **STPS-P** **SCPS** **SCPS-KR** **SCPS-KS** 中任意一款后配套使用。
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 也生产无头螺丝与手柄、旋钮组合的产品。详情请参阅手柄、旋钮螺纹组合服务。➡ P.xxxx

- 也备有本产品与不锈钢制止推垫配套的产品。

型号	不锈钢制止推垫的规格
SGTS-STPS-A	无盖
SGTS-STPS-K	带聚缩醛(白)盖
SGTS-STPS-P	无盖(有承槽加工)
SGTS-SCPS	大直径止推垫、无盖
SGTS-SCPS-KS	大直径止推垫、带聚缩醛(白)盖
SGTS-SCPS-KR	大直径止推垫、带TPE(黑)盖



使用注意事项

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

● 相关产品

备有组装使用的不锈钢制止推垫。

无盖 **STPS-A** ➡ P.xxxx

带聚缩醛盖(白色) **STPS-K** ➡ P.xxxx

承槽加工 **STPS-P** ➡ P.xxxx



备有可使用大直径止推垫降低表面压力的不锈钢制止推垫。

无盖 **SCPS** ➡ P.xxxx

带聚缩醛盖(白色) **SCPS-KS** ➡ P.xxxx

带TPE盖(黑色) **SCPS-KR** ➡ P.xxxx



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

螺纹组合 ➡ P.xxxx

螺纹切割 ➡ P.xxxx

防松动 ➡ P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

不可对应

可对应, 费用另计

型号	M(粗牙)		L	d2	d3	Z1	Z2	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距							
SGTS-M6-30	M6	1	30	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	4
SGTS-M6-35	M6	1	35	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	5
SGTS-M6-40	M6	1	40	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	6
SGTS-M6-45	M6	1	45	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	7
SGTS-M6-50	M6	1	50	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	8
SGTS-M8-35	M8	1.25	35	6 h11	5.4	6.8	3	4	9
SGTS-M8-40	M8	1.25	40	6 h11	5.4	6.8	3	4	11
SGTS-M8-45	M8	1.25	45	6 h11	5.4	6.8	3	4	13
SGTS-M8-50	M8	1.25	50	6 h11	5.4	6.8	3	4	14
SGTS-M8-60	M8	1.25	60	6 h11	5.4	6.8	3	4	17
SGTS-M8-70	M8	1.25	70	6 h11	5.4	6.8	3	4	20
SGTS-M10-45	M10	1.5	45	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	19
SGTS-M10-50	M10	1.5	50	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	22
SGTS-M10-55	M10	1.5	55	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	24
SGTS-M10-60	M10	1.5	60	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	26
SGTS-M10-65	M10	1.5	65	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	29
SGTS-M10-80	M10	1.5	80	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	36
SGTS-M12-50	M12	1.75	50	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	29
SGTS-M12-60	M12	1.75	60	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	36
SGTS-M12-65	M12	1.75	65	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	39
SGTS-M12-70	M12	1.75	70	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	43
SGTS-M12-80	M12	1.75	80	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	50
SGTS-M12-100	M12	1.75	100	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	65
SGTS-M16-65	M16	2	65	12 h11	11	10.6	5	8	73
SGTS-M16-70	M16	2	70	12 h11	11	10.6	5	8	79
SGTS-M16-75	M16	2	75	12 h11	11	10.6	5	8	85
SGTS-M16-80	M16	2	80	12 h11	11	10.6	5	8	92
SGTS-M16-100	M16	2	100	12 h11	11	10.6	5	8	119
SGTS-M16-125	M16	2	125	12 h11	11	10.6	5	8	151
SGTS-M20-80	M20	2.5	80	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	149
SGTS-M20-90	M20	2.5	90	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	169
SGTS-M20-100	M20	2.5	100	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	190
SGTS-M20-125	M20	2.5	125	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	241
SGTS-M20-150	M20	2.5	150	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	292

单位: mm

● 型号指定

SGTS-M8-50

