

- 搬运装置时固定可动部位和框架的托架。
- 可防止运输过程中因振动或冲击导致的位置偏移, 从而保护装置。

● 材质、表面处理





	DHBL
主体	FC200以上 涂装(黄)

型号 1	质量(kg)
DHBL-105-150-100-35-YW	3.2

● 使用例

用于在运输和移动时固定滑台、头部等可动部分。

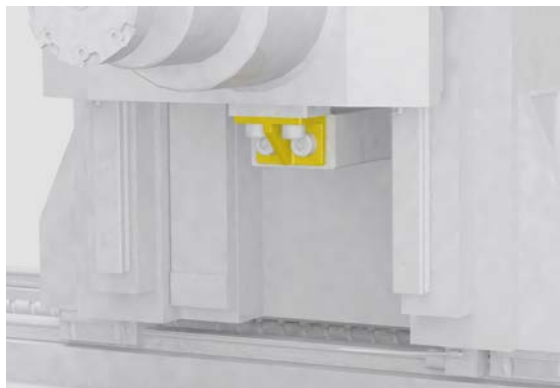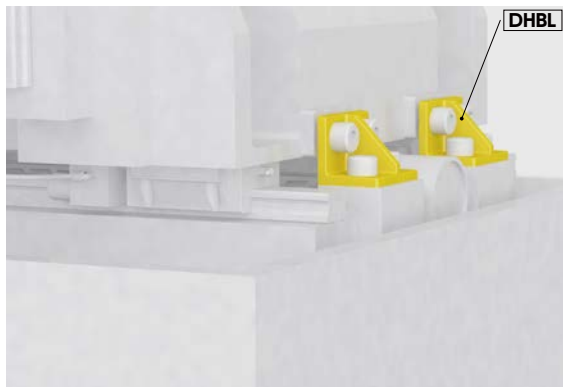

● 型号指定

DHBL-105-150-100-35-YW

