

● 材质、表面处理




	FPSC-N
主体	锌压铸件

型号	质量(g)
FPSC-8-N	3

● 安装

可根据铝型材的宽度选择安装方向。

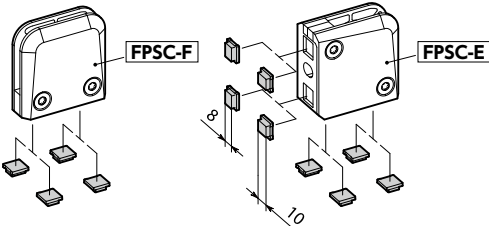

- FPSC 的专用T螺母。
- 将 FPSC 安装到铝型材上时可进行定位。
- 使用T螺母，可防止 FPSC 主体旋转。

● 型号指定

FPSC-8-N



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计